停電時の対応①;システムのシャットダウン・起動(SmartDVRv3 黒色の本体)

設備点検等で、事前に停電することがわかっている場合の対処方法です。

停電前⇒録画を停止させ、表示画面を閉じ、Smart DVRをシャットダウンさせます。

①

ボタンをクリックし、「全カメラ停止」をクリック、録画を停止させます。

②

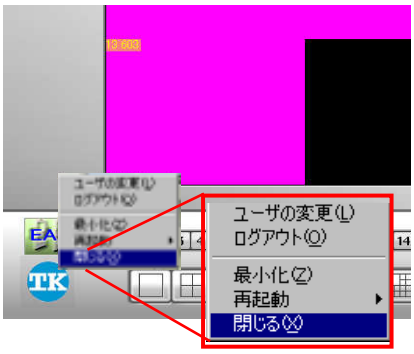

TKマークをクリックし、「閉じる」をクリックします。

③

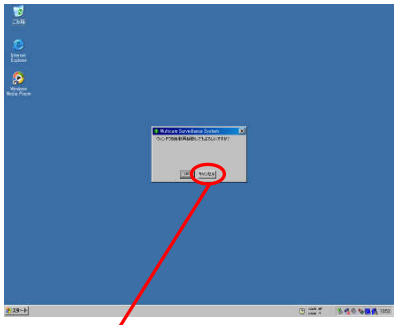

ウィンドウを自動再起動してもよろしいですか？の問いに「キャンセル」を選択します。

④

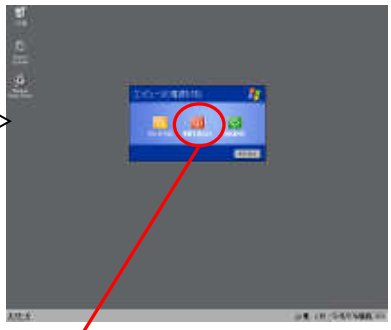

スタートメニュー→終了オプション→「電源を切る」を選択し、PCをシャットダウンさせます。

PCのシャットダウンが完了したら、
続いてモニターの電源とカメラ電源をOFFにします。

※モニターの電源プラグを抜きます。

⑤モニターの電源を落とします。

モニターの表面にモニターの主電源のボタンがありますので、画面の電源を切ります。
APCにモニターのコンセントを挿していない場合は**コンセントを忘れずに抜いてく**

⑥カメラ電源を落とします。

下記写真のような機械がありましたら、電源スイッチを切にし、APCにモニターのコンセントを挿していない場合は**コンセントを忘れずに抜いてください。**

停電時の対応②;システムのシャットダウン・起動(SmartDVRv3 黒色の本体)

停電復旧後⇒システムを起動させ、録画を開始します。

①

DVR前面の鍵穴に鍵を差込み、縦にします。
ふたを開け電源ボタンを押します。(電気が復旧すると自然と立ち上がります

②

DVRの電源が入るとシステムが立ち上がります。
モニター本体の電源を入れます。

電源を入れると自動的に監視システムに接続し、録画を開始します。
監視システムが稼動しない場合、下記操作をお願いします。

②-1

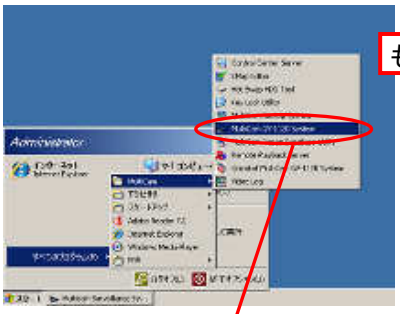

もしくは

スタートメニュー→すべてのプログラム→『MultiCam』→『MultiCam GV-1120 System』をクリックします。

⇒ 監視画面が開きます。

②-2

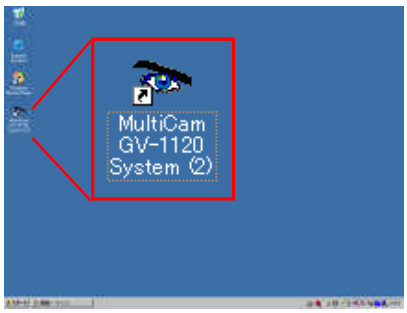

デスクトップ上にショートカットがある場合は、『MultiCam GV-1120 System』をクリックします。

⇒ 監視画面が開きます。

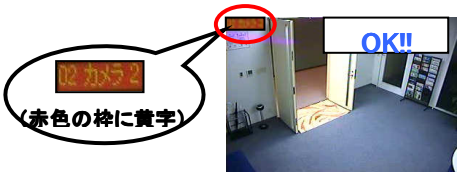

<注意>映像のあるカメラが録画状態にあるか確認してください。 ※通常、録画は自動的に開始されています。

02 カメラ 2 ・・・黄色に青時→録画されていません をクリックし、「全カメラ起動」を選択してください。

02 カメラ 2 ・・・赤色に黄字→録画されています。OK。