

MOVOTEC選定シート

6つのステップを通して、ご希望の MOVOTEC を選定していきます。

□欄に☑をして、選定を進めていきます。

STEP1. 使用条件

■昇降荷重： kg ■使用頻度： 回/月 ■希望耐用年数： 年

■使用用途： ■適用製品・アプリケーション ■使用環境：

(ex.作業台)： □室外 □室内

□水気有 □水気無

□湿気有 □湿気無

□火気有 □火気無

使用温度範囲： °C～°C

■その他要求事項：

STEP2. 脚(シリンダー)の数

机の脚につけるシリンダーの数を、2本か4本かでお選びください。

☐ 2本脚シリンダー

☐ 4本脚シリンダー



△伸びる方向は油圧の力で上がりますが、縮む方向には外部負荷が必要となり、シリンダー1本当たり10kg以上の荷重が必要です。

STEP3. ストローク

2本脚の場合は2種類、4本脚の場合は5種類のストロークからお選びください。

2本脚シリンダー

- 147mmストローク(電動時137mm)耐荷重250kg
- 192mmストローク(電動時182mm)耐荷重230kg

4本脚シリンダー

- 150mmストローク(電動時140mm)耐荷重340kg
- 192mmストローク(電動時182mm)耐荷重340kg
- 248mmストローク(電動時238mm)耐荷重454kg
- 298mmストローク(電動時288mm)耐荷重340kg
- 394mmストローク(電動時384mm)耐荷重340kg

STEP4. チューブの長さ

ポンプとシリンダーをつなぐチューブ(HD-PIPE)の長さをご指定ください。〈品目コード：A22025734〉

チューブ長さは、昇降スピードを安定させるため全て同じ長さとなります。

△最小屈曲半径50mm、最大チューブ長さ6mに注意してください。

□2本脚シリンダー
チューブは2本必要
m×2本



□4本脚シリンダー
チューブは4本必要
m×4本



STEP5. 手動 or 電動

手動か電動かをお選びください。


☐手動

〈手動特徴〉

静かに昇降できますが、荷重100kg以上の場合
ハンドルの操作性が重たくなります。

〈手動部品〉

2種類の折り畳みハンドルからお選びください。

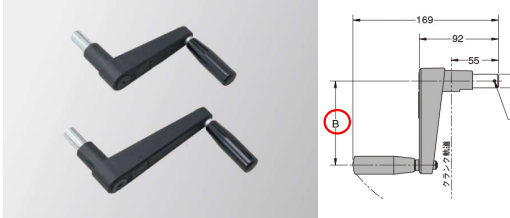

写真(上) ☐CRANK-M 〈品目コード：A22031784〉

右図のBの寸法が100mm

写真(下) ☐CRANK-M-130 〈品目コード：A22031785〉

右図のBの寸法が130mm

☐電動

〈電動特徴〉

モーター駆動なので100kg以上の場合でも
スイッチ1つで楽に昇降できます。

〈電動部品〉

ポンプに電動モーターが取り付けます。



オプション ☐リモートコントローラー

〈品目コード：A22010230〉

STEP6. オプション

オプションパーツでアルミフットとアルミブラケットがあります。

☐アルミフット 〈品目コード：A22009620〉

シリンダーが地面に着く部分に付けます。

〈必要数量〉

シリンダー1本につき1個

2本脚シリンダーの場合…合計2個

4本脚シリンダーの場合…合計4個



☐アルミブラケット 〈品目コード：A22009621〉

シリンダーと機の脚を固定します。

〈必要数量〉

シリンダー1本につき2枚

2本脚シリンダーの場合…合計4枚

4本脚シリンダーの場合…合計8枚



☒選定完了

御社名 _____
部署名 _____
氏名 _____
電話番号 _____
FAX _____
E-mail _____



高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

i-テクノロジーソリューション事業部

<http://www.takachiho-kk.co.jp/>

本社

〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-6-1(YOTSUYA TOWER 7F)
TEL 03-3355-6691 FAX 03-3357-5067

大阪支店

〒530-0001 大阪市北区梅田 3-3-20(明治安田生命大阪梅田ビル 10F)
TEL 06-6453-1610 FAX 06-6453-1635

名古屋支店

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-21-19(名駅サウスサイドスクエア 7F)
TEL 052-582-2915 FAX 052-561-1775

選定シート送信先：tk-mechanical@takachiho-kk.co.jp