

MOVOTEC選定シート

5つのステップを通して、ご希望の MOVOTEC を選定していきます。
□欄に☑をして、選定を進めていきます。

STEP1. 脚(シリンダー)の数

机の脚につけるシリンダーの数を、2本か4本かでお選びください。

□2本脚シリンダー



□4本脚シリンダー



△伸びる方向は油圧の力で上がりますが、縮む方向には外部負荷が必要となり、シリンダー1本当たり10kg以上の荷重が必要です。

STEP2. ストローク

2本脚の場合は2種類、4本脚の場合は5種類のストロークからお選びください。

2本脚シリンダー

- 150mmストローク(電動時140mm)耐荷重250kg
- 196mmストローク(電動時186mm)耐荷重230kg


4本脚シリンダー

- 150mmストローク(電動時140mm)耐荷重340kg
- 196mmストローク(電動時186mm)耐荷重340kg
- 250mmストローク(電動時240mm)耐荷重454kg
- 300mmストローク(電動時290mm)耐荷重340kg
- 398mmストローク(電動時388mm)耐荷重340kg

STEP3. チューブの長さ

ポンプとシリンダーをつなぐチューブ(HD-PIPE)の長さをお選びください。〈品目コード：A22025734〉

□2本脚シリンダー



チューブは2本必要

① _____ m

③ _____ m

※2本シリンダーの場合は

①と③に部分にチューブを繋ぎます。

□4本脚シリンダー




チューブは4本必要

① _____ m

② _____ m

③ _____ m

④ _____ m



チューブをポンプと接続する際の、差込口番号は左の図をご参照ください。
例) 図の①1m、②に2m、③に2.5m、④に3mのチューブが必要な際は、
上の記入欄に下記のようにご記入ください。

①1m ②2m ③2.5m ④3m

※ポンプの取付面について

④と①の面が上になり、上面が取付面となります。

△最小屈曲半径5mm、最大比5:1、最大チューブ長さ6mに注意してください。

最大比とは、最長のチューブ長さと最短のチューブ長さの比です。



STEP4. 手動 or 電動

手動か電動かをお選びください。


手動

〈手動特徴〉

静かに昇降できますが、荷重100kg以上の場合ハンドルの操作性が重たくなります。

〈手動部品〉

2種類の折り畳みハンドルからお選びください。

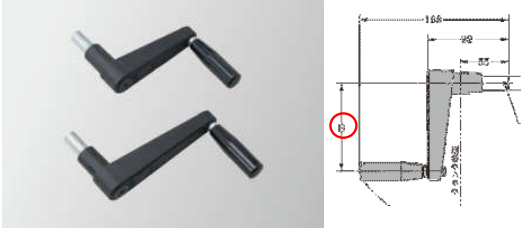

写真(上) CRANK-M 〈品目コード：A22031784〉
右図のBの寸法が100mm

写真(下) CRANK-M-130 〈品目コード：A22031785〉
右図のBの寸法が130mm

電動

〈電動特徴〉

モーター駆動なので100kg以上の場合でもスイッチ1つで楽に昇降できます。

〈電動部品〉

ポンプに電動モーターが取り付けます。



オプション リモートコントローラー
〈品目コード：A22010230〉

STEP5. オプション

オプションパーツでアルミフットとアルミブラケットがあります。

アルミフット 〈品目コード：A22009620〉

シリンダーが地面に着く部分に付けます。

〈必要数量〉

シリンダー1本につき1個

2本脚シリンダーの場合…合計2個

4本脚シリンダーの場合…合計4個



アルミブラケット 〈品目コード：A22009621〉

シリンダーと機の脚を固定します。

〈必要数量〉

シリンダー1本につき2枚

2本脚シリンダーの場合…合計4枚

4本脚シリンダーの場合…合計8枚



選定完了

御社名 _____
部署名 _____
氏名 _____
電話番号 _____
FAX _____
E-mail _____

TK 高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

産機事業部

<http://www.takachiho-kk.co.jp/>

本社

〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-6-1(YOTSUYA TOWER 7F)
TEL 03-3355-6691 FAX 03-3357-5067

大阪支店

〒530-0001 大阪市北区梅田 3-3-20(明治安田生命大阪梅田ビル 10F)
TEL 06-6453-1610 FAX 06-6453-1635

名古屋支店

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-21-19(名駅サウスサイドスクエア 7F)
TEL 052-582-2915 FAX 052-561-1775

選定シート送信先 : tk-mechanical@takachiho-kk.co.jp