

Q3 2020

製品仕様一覧

ネットワークビデオ、音声、およびアクセスコントロール



目次


3. テクノロジー
4. ネットワークカメラ
 4. 固定ボックス型カメラ
 7. 固定バレット型カメラ
 8. モジュラー型カメラ
 11. 固定ドームカメラ
 20. パン/チルト/ズームカメラ
 25. サーマルカメラ
27. ビデオ管理ソフトウェア
28. ネットワークビデオレコーダー
29. デスクトップターミナル&ラックソリューション
30. システム装置
32. アクセスコントロール
33. ネットワーク音声システム
34. アクセサリー
35. インテリジェント機能および製品

本製品一覧の記載内容は予告なく変更される場合があります。販売終了製品については、別途ご案内している「販売終了に関するご案内」をご参照ください。また本製品一覧のスペックにつきましては参照用として取り扱い、最終的には各データシートをご確認頂くようお願いいたします。データシートとの記載に差異がある場合はデータシートを正とします。

製品名の構成 - ガイド


このガイドでは、Axisの製品名の構成について包括的に説明し、製品や製品の特徴に関する役立つ情報をご紹介します。

製品名の構成 - ガイド (英語)

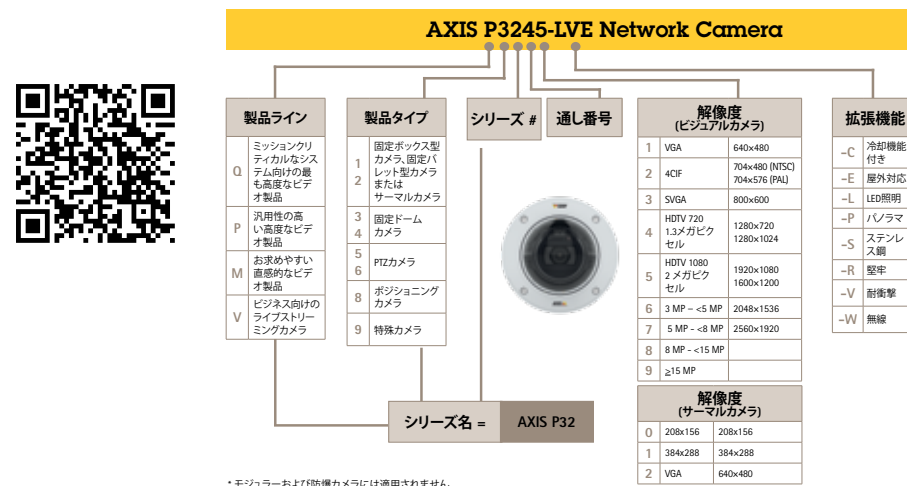

プロダクトセレクトター

AXIS プロダクトセレクトターを使用して製品を比較し、貴社のニーズに最適な製品を選択してください。



AXIS Product Selector

www.axis.com/ja-jp/products/product-selector

課題に応じたソリューション

Axisのテクノロジーに関する詳細情報については、www.axis.com/ja-jp/products-and-solutions/technologies をご覧ください。



重要な情報を失うことなく、
帯域幅とストレージ使用量を削減。

[Zipstream](#)



逆光や、明るいエリアと暗いエリア
両方があるシーンに対応。

[Forensic WDR](#)



低光量条件下でカラー
画像を提供。

[Lightfinder](#)



完全な暗闇での監視を実現。

[OptimizedIR](#)



時間や場所を問わず滑らかな映像を。

[電子動体ブレ補正](#)



誤報を最小限に抑制。

[レーダー](#)



信頼性の高い24時間検知および確認。

[サーマル画像](#)



ネットワークソリューションのメリット。

[アナログからIPへ](#)

ONVIF®

Axisの製品は、次のONVIFプロファイルの一つ以上をサポートしています。

- プロファイルA - アクセスコントロール設定向け
- プロファイルC - ドアコントロールおよびイベント管理向け
- プロファイルG - エッジストレージおよび情報検索向け
- プロファイルS - ベーシックなビデオストリーム向け
- プロファイルT - 高度なビデオストリーム向け

ONVIFの詳細については、www.axis.com/ja-jp/technologies/onvif または www.onvif.org (英語サイト) をご覧ください。



Axis 固定ボックス型カメラ

4

AXIS Q16 シリーズ							
	AXIS Q1659 ¹	AXIS Q1647	AXIS Q1647-LE	AXIS Q1645	AXIS Q1645-LE	AXIS Q1615 Mk II	AXIS Q1615-E Mk II
							
最大解像度	5472x3648 (20 MP)	3072x1728 (5.3 MP)	3072x1728 (5.3 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	24 mm: 50.1° 35 mm: 35.5° 50 mm: 25.3° 85 mm: 15° 100 mm: 12.8° 10-22 mm: 96.6°-54° 55-250 mm: 23.2°-5.2° 70-200 mm: 18.2°-6.4°	1/2"、 3.9-10 mm、F1.5、 110° - 44°	1/2"、 3.9-10 mm、F1.5、 92° - 44°	1/2"、 3.9-10 mm、F1.5、 109° - 42°	1/2"、 3.9-10 mm、F1.5、 92° - 42°	1/2.8"、 2.8 - 8.5 mm、F1.2、 115° - 39°	1/2.8"、 2.8 - 8.5 mm、F1.2、 72° - 39°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.04/0.004	0.12/0.02	0.12/0.02	0.05/0.01	0.05/0.01	0.11/0.02	0.11/0.02
最大フレームレート (フレーム/秒)	25	50/60	50/60	100/120	100/120	100/120	100/120
音声サポート / 内蔵マイク	✓ / -	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	✓ / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能につい ては、35ページを参照)	音声検知、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 4、DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 4	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 4	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3
I/Oポート	2	4	4	4	4	2	2
動作温度	0 °C~45 °C (32 °F~122 °F)	-20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F)	-40 °C~60 °C (-40 °F~140 °F)	-20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F)	-40 °C~60 °C (-40 °F~140 °F)	0 °C~55 °C (32 °F~131 °F)	-30 °C~60 °C (-22 °F~140 °F) PoE使用
屋外対応認証	-	-	IP66、IP67、NEMA 4X	-	IP66、IP67、NEMA 4X	-	IP66/NEMA 4X
WDR	Dynamic contrast	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic Capture	Forensic Capture
Lightfinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/内蔵IR	- / -	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓	- / -	- / -
特別機能	EF/EF-Sレンズ対応、SFPスロット	電子動体ブレ補正、 i-CSレンズ、 デフォグ機能、 1/2"センサー、 向き設定の補助、 衝撃検知、 シーンプロファイル	電子動体ブレ補正、 i-CSレンズ、 デフォグ機能、 1/2"センサー、 向き設定の補助、 衝撃検知、 IK10、 シーンプロファイル	電子動体ブレ補正、 i-CSレンズ、 デフォグ機能、 1/2"センサー、 向き設定の補助、 衝撃検知、 シーンプロファイル	電子動体ブレ補正、 i-CSレンズ、 デフォグ機能、 1/2"センサー、 向き設定の補助、 衝撃検知、 IK10、 シーンプロファイル	電子動体ブレ補正、 i-CSレンズ、 デフォグ機能、 衝撃検知、 シーンプロファイル	電子動体ブレ補正、 IK10、 i-CSレンズ、 デフォグ機能、 衝撃検知、 シーンプロファイル

1. AXIS T93C10 Outdoor Housingの使用により屋外に対応

Axis 固定ボックス型カメラ

5

AXIS P13 シリーズ

	AXIS P1378	AXIS P1378-LE	AXIS P1377	AXIS P1377-LE	AXIS P1375	AXIS P1375-E
						
最大解像度	3840x2160 (8.3 MP)	3840x2160 (8.3 MP)	2592x1944 (5 MP)	2592x1944 (5 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	1/1.8"、 3.9–10 mm、F1.5、 119°–45°	1/1.8"、 3.9–10 mm、F1.5、 115°–45°	1/2.7"、 2.8–8 mm、F1.2、 111°–38°	1/2.7"、 2.8–8 mm、F1.2、 90°–38°	1/2.8"、 2.8–8 mm、F1.2、 124°–42°	1/2.8"、 2.8–8 mm、F1.2、 107°–42°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.15/0.03	0.15/0.03	0.13/0.03	0.13/0.03	0.05/0.01	0.05/0.01
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	25/30	25/30	25/30	50/60	50/60
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能につい ては、35ページを参照)	音声検知、 標準インテリジェント機能	音声検知、 標準インテリジェント機能	音声検知、 標準インテリジェント機能	音声検知、 標準インテリジェント機能	音声検知、 標準インテリジェント機能	音声検知、 標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 3、DC	PoEクラス3 (IR不使用)、 DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス3 (IR不使用)、 DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3、DC
I/Oポート	2/2	2/2	2/2	2/2	2	2
動作温度	-10 °C～55 °C (-14°F～131°F)	-40 °C～60 °C (-40°F～140°F)	-10 °C～55 °C (-14°F～131°F)	-40 °C～60 °C (-40°F～140°F)	0 °C～50 °C (32°F～122°F)	-40 °C～60 °C (-40°F～140°F)
屋外対応認証	-	IP66/IP67/NEMA 4X	-	IP66/IP67/NEMA 4X	-	IP66/IP67/NEMA 4X
WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR
Lightfinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Optimized IR/内蔵IR	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓	- / -	- / -
特別機能	ビデオストリーミングエンジネーター、 デフォグ機能、 衝撃検知、 電子動体ブレ補正、 セキュアブート	IK10、 ビデオストリーミングエンジネーター、 デフォグ機能、 衝撃検知、 電子動体ブレ補正、 セキュアブート	ビデオストリーミングエンジネーター、 デフォグ機能、 衝撃検知、 電子動体ブレ補正、 セキュアブート	IK10、 ビデオストリーミングエンジネーター、 デフォグ機能、 衝撃検知、 電子動体ブレ補正、 セキュアブート	ビデオストリーミングエンジネーター、 デフォグ機能、 衝撃検知、 電子動体ブレ補正、 セキュアブート	IK10、 デフォグ機能、 衝撃検知、 電子動体ブレ補正、 セキュアブート

Axis 固定ボックス型カメラ

6

	AXIS M11 シリーズ						AXIS M10 シリーズ		
	AXIS M1145-L 	AXIS M1134 	AXIS M1135 	AXIS M1135-E 	AXIS M1137 	AXIS M1137-E 	AXIS M1065-L 	AXIS M1065-LW 	AXIS M1045-LW 
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1.3 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	2592x1944 (5 MP)	2592x1944 (5 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	1/2.9"、 3 - 10.5 mm、F1.4、 95° - 34°	1/3"、 3 - 10.5 mm、F1.4、 90°-33°	1/3"、 3 - 10.5 mm、F1.4、 90°-33°	1/3"、 3 - 10.5 mm、F1.4、 90°-33°	1/3"、 2.8 - 13 mm、F1.4、 112° - 24°	1/3"、 2.8 - 13 mm、F1.4、 112° - 24°	1/3"、 2.8 mm、F2.0、 110°	1/3"、 2.8 mm、F2.0、 110°	1/3"、 2.8 mm、F2.0、 110°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.4/0.08	0.15/ 0.03	0.15/ 0.03	0.15/ 0.03	0.17/ 0.03	0.17/ 0.03	0.25/ 0.05	0.25/ 0.05	0.25/ 0.05
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30
音声サポート/ 内蔵マイク	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準の インテリジェント機能 については、35ページ を参照)	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	音声検知、 標準インテリジェント機能	音声検知、 標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 3	PoEクラス 2、DC	PoEクラス 2、DC	PoEクラス 2、DC	PoEクラス 2、DC	PoEクラス 2、DC	PoEクラス 2、DC	DC	DC
I/Oポート	1/1	2	2	2	2	2	-	-	-
動作温度	0 °C~50 °C (32°F~122 °F)	-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	-25 °C~50 °C (-13 °F~122 °F)	-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	-25 °C~50 °C (-13 °F~122 °F)	0 °C~40 °C (32°F~104°F)	0 °C~40 °C (32°F~104°F)	0 °C~40 °C (32°F~104°F)
屋外対応認証	-	-	-	IP66/NEMA 4X	-	IP66/NEMA 4X	-	-	-
WDR	Dynamic contrast	Forensic Capture	Forensic Capture	Forensic Capture	Forensic Capture	Forensic Capture	WDR	WDR	WDR
Lightfinder	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Zipstream/H.264/H.265	- / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/内蔵IR	✓ / ✓	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / ✓	- / ✓	- / ✓
特別機能	-	セキュアブート、 ビデオストリーミングインジ ケーター	セキュアブート、 ビデオストリーミングインジ ケーター	IK10、 セキュアブート、 ビデオストリーミングインジ ケーター	セキュアブート、 ビデオストリーミングインジ ケーター	IK10、 セキュアブート、 ビデオストリーミングインジ ケーター	内蔵PIR	内蔵PIR、 WLAN	WLAN

Axis 固定バレット型カメラ

7

	AXIS Q17 シリーズ				AXIS P14 シリーズ				AXIS M20 シリーズ	
	AXIS Q1798-LE	AXIS Q1786-LE	AXIS Q1785-LE	AXIS Q1700-LE	AXIS P1448-LE	AXIS P1447-LE	AXIS P1445-LE	AXIS P1435-LE	AXIS M2026-LE Mk II	AXIS M2025-LE
										
最大解像度	3712x2784 (10.3 MP)	2560x1440 (3.7 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	3840x2160 (8.5 MP)	3072x1728 (5.3 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	2688x1520 (4.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)
センサーサイズ/ レンズ/水平画角	4/3", 12 - 48 mm, F1.7 - 4.0, 90° - 21°	1/1.8", 4.3 - 137 mm, F1.4 - 4.0, 60° - 2.3°	1/2.8", 4.3 - 137 mm, F1.4 - 4.0, 60° - 2.3°	1/2.8", 18 - 137 mm, F2.9 - 4.1, 16° - 2.3°	1/2.5", 2.8 - 9.8 mm, F1.6, 109° - 37°	1/2.9", 2.8 - 8.5 mm, F1.2, 104° - 36°	1/2.8", 2.8 - 8.5 mm, F1.2 110° - 38°	1/2.8", 3 - 10.5 mm, F1.4 、95° - 35° 10 - 22 mm, F1.85, 34.5° - 18°	1/3", 2.4 mm, F2.2, 130°	1/2.8", 2.8 mm, F2.0, 115°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.03/0.006	0.18/0.04	0.16/0.03	0.16/0.03	0.18/0.04	0.15/0.03	0.07/0.01	0.12/0.01	0.3/0.06	0.2/0.04
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	50/60	50/60	50/60	25/30	25/30	50/60	50/60	25/30	25/30
光学ズーム	4倍	32倍	32倍	8倍	3.5倍	3倍	3倍	10.5mm: 3.5x 22mm: 2x	-	-
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / -	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準 のインテリジェント 機能については、 35ページを参照)	AXIS Guard Suite、 標準インテリジェン ト機能	AXIS Guard Suite、 ゲートキーパー、 標準インテリジェン ト機能	AXIS Guard Suite、 ゲートキーパー、 標準インテリジェン ト機能	サードパーティ製のエッ ジベースまたはサーパ ーベースのインテリジェント 機能をインストール可能	音声検知、 標準インテリジェン ト機能	音声検知、 標準インテリジェン ト機能	音声検知、 標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能
電源	PoEクラス 4、AC、DC	PoEクラス 3、AC、DC	PoEクラス 3、AC、DC	PoEクラス 3、AC、DC	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 2
I/Oポート	2	2	2	2	1/1	1/1	1/1	1/1	-	-
動作温度	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)	-30 °C ~ 55 °C (-22 °F ~ 131 °F)	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
屋外対応認証	IP66、IP67、NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/sNEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X
WDR	Forensic WDR	Forensic WDR		Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic Capture	WDR	Forensic Capture
Lightfinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Zipstream/ H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/内 蔵IR	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	- / ✓	- / ✓
特別機能	電子動体ブレ補正、 IK10、 デフォグ機能、 セキュアブート、 ビデオストーリーミング ジェネレーター	電子動体ブレ補正、 IK10、 デフォグ機能	電子動体ブレ補正、 IK10、 デフォグ機能	電子動体ブレ補正、 IK10、 デフォグ機能、 内蔵のナンバープレート キャプチャー補助機能	IK10	IK10	IK10	IK08	IK08	IK08

Axis モジュラー型カメラ

8

	AXIS Fシリーズ										
	AXIS F44 デュアル音声入力 	AXIS F41 	AXIS F34 	AXIS F4005 ² 	AXIS F4005-E ² 	AXIS F1035-E ² 	AXIS F1025 ² 	AXIS F1015 ² 	AXIS F1005-E ² 	AXIS F1004 ² AXIS F1004 バレット ² 	AXIS F1004 ピンホール ² 
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1200 (2.3 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1200 (2.3 MP)	1920x1200 (2.3 MP)	1920x1200 (2.3 MP)	1920x1200 (2.3 MP)	1920x1200 (2.3 MP)	1920x1200 (2.3 MP)	1280x720 (1 MP)	1280x720 (1 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	-	-	-	1/2.8"、 2.8 mm、F2.0、 113°	1/2.8"、 2.8 mm、F2.0、 110°	1/2.8"、 1.3 mm、F2.8、 194°	1/2.8"、 3.7 mm、F2.5、 92°	1/2.8"、 3-6 mm、F2.0、 97°- 52°	1/2.8"、 2.8 mm、F2.0、 113°	1/4"、 2.1 mm、F2.2、 102°	1/4"、 3.7 mm、F2.5、 57°
デイナイト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	-	-	-	0.3/-	0.3/-	0.3/-	0.3/-	0.3/-	0.3/-	0.4/-	0.5/-
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	50/60	25/30	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	25/30	25/30
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / -	✓ / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準の インテリジェント機能) については、35ページ を参照	音声検知、標準インテ リジェント機能	音声検知、標準インテ リジェント機能	標準インテリジェン ト機能	-	-	-	-	-	-	-	-
電源	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3、DC	-	-	-	-	-	-	-	-
I/Oポート	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
動作温度	-30 °C～60 °C (-22°F～140°F)	-30 °C～60 °C (-22°F～140°F)	0 °C～40 °C (32°F～104°F)	-30 °C～55 °C (-22°F～131°F)	-30 °C～55 °C (-22°F～131°F)	-30 °C～55 °C (-22°F～131°F)	-30 °C～55 °C (-22°F～131°F)	-30 °C～55 °C (-22°F～131°F)	-30 °C～55 °C (-22°F～131°F)	-20 °C～50 °C (-4 °F～122 °F)/ -20 °C～50 °C (-4 °F～122 °F)	-20 °C～50 °C (-4 °F～122 °F)
屋外対応認証	-	-	-	-	IP66	IP66/IP67/NEMA 4X	-	-	IP66/IP67/NEMA 4X	-	-
WDR	Forensic Capture	Forensic Capture	ダイナミック コント ラスト	Forensic Capture ³	Forensic Capture ³	Forensic Capture ³	Forensic Capture ³	Forensic Capture ³	Forensic Capture ³	WDR	WDR
Lightfinder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
OptimizedIR/内蔵IR	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
特別機能	センサー ユニット4台を サポート、 堅牢、 4分割表示、 メモリー カードス ロット x2、 車載監視向け	センサー ユニット1台を サポート、 堅牢、 メモリー カードス ロット x1、 車載監視向け	センサー ユニット4台を サポート、 4分割表示、 メモリー カードス ロット x2、	標準レンズ、 車載監視向け	IK09、 標準レンズ	魚眼レンズ、 車載監視向け	ピンホールレンズ	パリアフォーカルレンズ	標準レンズ、 車載監視向け	標準レンズ	ピンホールレンズ

1. 正確な人数計測を実現する3Dイメージング。AXIS F34/F44およびAXIS 3D People Counterと使用

2. AXIS F Main Unitと使用

3. AXIS F41/AXIS F44 Main Unitと使用

Axis モジュラー型カメラ

AXIS FAシリーズ							
	AXIS FA54	AXIS FA4115 ¹	AXIS FA4090-E ¹	AXIS FA3105-L ¹	AXIS FA1125 ¹	AXIS FA1105 ¹	AXIS FA1080-E ¹
							
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	208x156	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	208x156
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	-	1/3"、 2.8 - 6.0 mm、F2.0、 99° - 53°	非冷却マイクロボロメータ、 アサーマルレンズ、 4 mm、F1.2、 35.4°	1/3"、 3.13 mm、F2.0、 103°	1/3"、 3.7 mm、F2.5、 91°	1/3"、 2.8 mm、F2.0、 111°	非冷却マイクロボロメータ、 アサーマルレンズ、 4 mm、F1.2、 35.4°
デイナイト	-	-	-	-	-	-	-
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	-	0.2/-	-	0.2/-	0.25/-	0.2/-	-
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	25/30	8.3	25/30	25/30	25/30	8.3
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能について は、35ページを 参照)	音声検知、 標準インテリジェント機能	-	-	-	-	-	-
電源	DC	-	-	-	-	-	-
I/Oポート	4	-	-	-	-	-	-
動作温度	0 °C~45 °C (32°F~113°F)	-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	-30 °C~55 °C (-22°F~131°F)	0 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	-30 °C~55 °C (-22°F~131°F)
屋外対応認証	-	-	IP66/IP67/NEMA 4	-	-	-	IP66/IP67/NEMA 4
WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	-	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	-
Lightfinder	-	-	-	-	-	-	-
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
OptimizedIR/内蔵IR	- / -	- / -	- / -	- / ✓	- / -	- / -	- / -
特別機能	センサー ユニット4台をサポート、 メモリーカードスロット x2、 HDMI™、 4分割表示	バリアフォーカルレンズ	-	標準レンズ	ピンホールレンズ	標準レンズ	-

1. AXIS FA Main Unitと使用

Axis モジュラー型カメラ

10

AXIS P12 シリーズ

	AXIS P1290-E	AXIS P1280-E	AXIS P1275	AXIS P1265	AXIS P1264	AXIS P1254	AXIS P1245	AXIS P1244	AXIS P1224-E	AXIS P1214	AXIS P1214-E
											
最大解像度	208x156	208x156	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1 MP)	1280x720 (1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1 MP)	1280x720 (1 MP)	1280x720 (1 MP)	1280x720 (1 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	非冷却マイクロボロ メータ、 アサーマルレンズ、 4 mm、F1.2、 35.4°	非冷却マイクロボロ メータ、 アサーマルレンズ、 4 mm、F1.2、 35.4°	1/2.9"、 2.8 - 6 mm、F2.0、 99° - 53°	1/2.9"、 3.7 mm、F2.5、 91°	1/4"、 3.7 mm、F2.5、 57°	1/4"、 2.1 mm、F2.2、 102°	1/2.9"、 2.8 mm、F2.0、 111°	1/4"、 2.1 mm、F2.2、 102°	1/4"、 1.56 mm、F2.8、 145°	1/4"、 3.7 mm、F2.5、 57°	1/4"、 2.8 mm、F2.0、 81°
デイナイト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	-	-	0.22/-	0.27/-	0.5/-	0.4/-	0.22/-	0.4/-	1.8/-	1.2/-	1.0/-
最大フレームレート (フレーム/秒)	8.3 ¹	8.3 ¹	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30
感度	NETD < 100 mK	NETD < 100 mK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検知範囲 (m/yd.)	166/182 ² 511/559 ³	166/182 ² 511/559 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
音声サポート/ 内蔵マイク	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能につ いては、35ページを 参照)	ビデオ動体検知	ビデオ動体検知	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能	標準インテリジェン ト機能
電源	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 2、DC	PoEクラス 2、DC	PoEクラス 2、DC
I/Oポート	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	1/1	1/1
動作温度	メインユニット: -20 °C~-50 °C (-4°F~-122°F) サーマルセンサーユ ニット: -30 °C~-55 °C (-22°F~-131°F)	メインユニット: -20 °C~-50 °C (-4°F~-122°F) サーマルセンサーユ ニット: -30 °C~-55 °C (-22°F~-131°F)	-20 °C~-50 °C (-4 °F~-122 °F)	-20 °C~-50 °C (-4 °F~-122 °F)	-20 °C~-50 °C (-4 °F~-122 °F)	-20 °C~-50 °C (-4 °F~-122 °F)	-20 °C~-50 °C (-4 °F~-122 °F)	-20 °C~-50 °C (-4 °F~-122 °F)	-20 °C~-50 °C (-4 °F~-122 °F)	-20 °C~-50 °C (-4 °F~-122 °F)	-20 °C~-50 °C (-4 °F~-122 °F)
屋外対応認証	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	-	-	-	-	-	-	IP66/NEMA 4X	-	IP66/NEMA 4X
WDR	-	-	Forensic Capture	Forensic Capture	WDR	WDR	Forensic Capture	WDR	-	-	-
Lightfinder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	- / ✓ / -	- / ✓ / -	- / ✓ / -
OptimizedIR/内蔵IR	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
特別機能	パレット設定	パレット設定	バリフォーカルレンズ	ピンホールレンズ	ピンホールレンズ	標準レンズ	標準レンズ	標準レンズ	標準レンズ	ピンホールレンズ	ピンホールレンズ

1. EU、ノルウェー、スイス、カナダ、米国、日本、オーストラリア、ニュージーランドで最大30 fps。他国では最大8.3 fps。9 fpsを超えるフレームレートの場合は、輸出管理法規の対象になる場合があります

2. 1.8 x 0.5 mの人物を対象にジョンソンの判定基準 (Johnson's criteria) により算出した検知範囲

3. 4 x 1.5 mの車両を対象にジョンソンの判定基準 (Johnson's criteria) により算出した検知範囲

Axis 固定ドームカメラ

	AXIS Q37 シリーズ			AXIS Q36 シリーズ	
	AXIS Q9216-SLV 	AXIS Q3709-PVE 	AXIS Q3708-PVE 	AXIS Q3617-VE 	AXIS Q3615-VE 
最大解像度	2304x1728 (4 MP)	3x 3840x2880 (33 MP)	3x 2560x1920 (15 MP)	3072x2048 (6.3 MP)	1920x1200 (2.3 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	1/2.5"、 2.4 mm、F2.0、 125°	3 x 1/2.3"、 5 mm、F2.8、 108°	3 x 1/1.8"、 5 mm、F2.8、 108°	1/1.8"、 4.1-9 mm、F1.6、 101° - 46°	1/1.9"、 4.1-9 mm、F1.6、 100° - 46°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.23/0.05	2/ 0.4	0.3/0.06	0.15/ 0.03	0.1/0.02
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	25/30	25/30	25/30	50/60
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / ✓	- / -	- / -	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイ ンテリジェント機能につい ては、35ページを参照)	いたずら警告、 標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 3	PoEクラス 4	PoEクラス 4	PoEクラス 3	PoEクラス 3
I/Oポート	1/1	-	-	-	-
動作温度	-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	-40 °C~55 °C (-40 °F~131 °F)	-40 °C~55 °C (-40 °F~131 °F)	-40 °C~60 °C (-40 °F~140 °F)	-40 °C~60 °C (-40 °F~140 °F)
屋外対応認証	IP66/IP6K9K/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X
WDR	WDR	Dynamic contrast	Forensic Capture	Forensic Capture	Forensic Capture
Lightfinder	-	-	-	✓	✓
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内蔵IR	- / ✓	- / -	- / -	- / -	- / -
特別機能	IK10+、 ステンレス鋼、 ポリゴンブライバシーマスク、 衝撃検知	センサー3台、 IK10	センサー3台、 IPアドレスx1、 IK10	電子動体ブレ補正、 IK10、 IP6K9K、 リモートPTRZ、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 IK10、 IP6K9K、 リモートPTRZ、 衝撃検知

Axis 固定ドームカメラ

12

	AXIS Q35 シリーズ							AXIS P91 シリーズ
	AXIS Q3527-LVE	AXIS Q3518-LVE	AXIS Q3517-SLVE	AXIS Q3517-LV	AXIS Q3517-LVE	AXIS Q3515-LV	AXIS Q3515-LVE	AXIS P9106-V
								
最大解像度	3072x1728 (5.3 MP)	3840x2160 (8.3 MP)	3072x1728 (5.3 MP)	3072x1728 (5.3 MP)	3072x1728 (5.3 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	比率4:3: 2016x1512 (3MP)
センサーサイズ/ レンズ/水平画角	1/1.8"、 4.3 - 8.6 mm、F1.5、 96° - 50°	1/1.7"、 4.3 - 8.6 mm、F1.5、 93° - 48°	1/1.8"、 4.3 - 8.6 mm、F1.5、 96° - 50°	1/1.8"、 4.3 - 8.6 mm、F1.5、 96° - 50°	1/1.8"、 4.3 - 8.6 mm、F1.5、 96° - 50°	1/2.8"、9 - 22 mm、F1.6、36 - 15° 1/2.8"、3 - 9 mm、F1.3、105 - 36°	1/2.8"、9 - 22 mm、F1.6、36 - 15° 1/2.8"、3 - 9 mm、F1.3、105 - 36°	1/3"、 1.8 mm、F2.4、130°
ディナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.12/0.02	0.15/0.03	0.12/0.02	0.12/0.02	0.12/0.02	9 mm: 0.07/0.01 22 mm: 0.11/0.02	9 mm: 0.07/0.01 22 mm: 0.11/0.02	0.35/-
最大フレームレート (フレーム/秒)	50/60	25/30	50/60	50/60	50/60	100/120	100/120	25/30
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能につい ては、35ページを参照)	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 1
I/Oポート	2	2	2	2	2	2	2	-
動作温度	-50 °C~60 °C (-58°F~140°F)	-50 °C~60 °C (-58°F~140°F)	-50 °C~55 °C (-58°F~131°F)	-10 °C~50 °C (14°F~122°F)	-50 °C~60 °C (-58°F~140°F)	-10 °C~50 °C (14°F~122°F)	-50 °C~60 °C (-58°F~140°F)	-15 °C~50 °C (5°F~122°F)
屋外対応認証	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	-	IP66/IP67/NEMA 4X	-	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66
WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	WDR
Lightfinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内蔵IR	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -
特別機能	電子動体ブレ補正、 デフォグ機能、 IK10+、 IP6K9K、 衝撃検知、 セキュアブート、 TPM	電子動体ブレ補正、 デフォグ機能、 IK10+、 IP6K9K、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 デフォグ機能、 IK10+、 IP6K9K、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 デフォグ機能、 IK10、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 デフォグ機能、 IK10+、 IP6K9K、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 デフォグ機能、 IK10、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 デフォグ機能、 IK10+、 IP6K9K、 衝撃検知	PoE over 2-wire、 IK10、 紐掛け防止 構造



いかなる 照明条件でも 優れた車載 監視を実現

AXIS P3935-LR Network Camera

車載映像監視と車両映像監視向けに特別に設計されたAXIS P3935-LRは、画像処理が向上し、IRと内蔵マイク、強化されたセキュリティ機能、および拡張されたインテリジェント機能を提供します。Axis LightfinderとAxis Forensic WDRを備えており、厳しい照明条件下や暗闇の中でも細部まで鮮明に捉えることができます。

詳細については、www.axis.com/ja-jp/products/axis-p39-r-series をご覧ください。

Axis 固定ドームカメラ

14

	AXIS P39 シリーズ					AXIS P38	AXIS P37 シリーズ	
	AXIS P3935-LR	AXIS P3925-R	AXIS P3915-R Mk II	AXIS P3905-R Mk II	AXIS P3904-R Mk II	AXIS P3807-PVE	AXIS P3719-PLE	AXIS P3717-PLE
								
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	4 x 1920x1080 (8.3 MP)	4 x 2560x1440 (15 MP)	4 x 1920x1080 (8.3 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	1/2.9"、 2.8 mm、F1.6、110°	1/2.9"、 2.8 mm、F1.6、110°	1/2.9"、 3.6 mm、F2.0、87°	1/2.9"、 3.6 mm、F2.0、87°	1/2.9"、 3.6 mm、F2.0、87°	4 x 1/2.9"、 3.2 mm、F2.0、180°	4 x 1/2.5"、 3–6 mm、F1.8–2.6、 4x 101° - 49°	4 x 1/2.8"、 2.8–6 mm、F2.0、4x 96° - 49°
デイナイト	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
最低照度 (IREX) カラー/白黒	0.06/0.01	0.06/0.01	0.06/-	0.06/-	0.06/-	0.17/0.05	0.2/0.04	0.17/0.04
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / ✓	-	✓ / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準の インテリジェント機能 については、35ページ を参照)	音声検知、 ブロックされたビューの検知、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	ブロックされたビューの検知、 AXIS Guard Suite 標準インテリジェント機能	音声検知 標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 3	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 3	PoEクラス 3 (IR不使用) PoEクラス 4 (IR使用)	PoEクラス 3 (IR不使用) PoEクラス 4 (IR使用)
I/Oポート	1/1	-	1/1	-	-	-	-	-
動作温度	通常: -40 °C ~ 55 °C (-22 °F ~ 131 °F) 最大 (断続的): 70 °C (158 °F)	通常: -40 °C ~ 55 °C (-22 °F ~ 131 °F) 最大 (断続的): 70 °C (158 °F)	通常: -40 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) 最大 (断続的): 70 °C (158 °F)	通常: -40 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) 最大 (断続的): 70 °C (158 °F)	通常: -40 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) 最大 (断続的): 70 °C (158 °F)	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
屋外対応認証	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X
WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic Capture	Forensic Capture	Forensic Capture	Forensic WDR	WDR	Forensic WDR
Lightfinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ / ✓ / ✓	✓
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/内蔵IR	✓ / ✓	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / ✓	- / ✓
特別機能	最大 (断続的): EN50155、 EN45545、NFPA 130準拠、 電子動体ブレ補正、 衝撃検知、 720pで45 fps、 IK10、 セキュアブート、 車載監視向け	EN50155、EN45545、 NFPA 130準拠、 電子動体ブレ補正、 衝撃検知、 720pで45 fps、 IK10、 セキュアブート、 車載監視向け	EN50155準拠、 IK08、 車載監視向け	EN50155準拠、 IK08、 車載監視向け	EN50155準拠、 IK08、 車載監視向け	センサー4台、 IPアドレスx1、 IK09、 リモートズーム/フォーカス、 2xSDメモリーカードスロット、 4分割表示、 個別調節式IR LED	センサー4台、 IPアドレスx1、 IK09、 リモートズーム/フォーカス、 2xSDメモリーカードスロット、 4分割表示、 個別調節式IR LED	センサー4台、 IPアドレスx1、 IK09、 リモートズーム/フォーカス、 2xSDメモリーカードスロット、 4分割表示、 個別調節式IR LED

Axis 固定ドームカメラ

[illegible]

Axis 固定ドームカメラ

16

AXIS P32 シリーズ

	AXIS P3245-V	AXIS P3245-VE	AXIS P3245-LV	AXIS P3245-LVE	AXIS P3228-LV	AXIS P3228-LVE	AXIS P3227-LV	AXIS P3227-LVE
								
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	3840x2160 (8.3 MP)	3840x2160 (8.3 MP)	3072x1728 (5.3 MP)	3072x1728 (5.3 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	1/2.8"、 3.4 - 8.9 mm、F1.8、 100° - 36°	1/2.8"、 3.4 - 8.9 mm、F1.8、 100° - 36°	1/2.8"、 3.4 - 8.9 mm、F1.8、 100° - 36°	1/2.8"、 3.4 - 8.9 mm、F1.8、 100° - 36°	1/2.5"、 3.5 - 10 mm、F1.7、 100° - 38°	1/2.5"、 3.5 - 10 mm、F1.7、 100° - 38°	1/2.5"、 3.5 - 10 mm、F1.7、 100° - 38°	1/2.5"、 3.5 - 10 mm、F1.7、 100° - 38°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.1/0.02	0.1/0.02	0.1/0.02	0.1/0.02	0.19/0.04	0.19/0.04	0.18/0.04	0.18/0.04
最大フレームレート (フレーム/秒)	50/60	50/60	50/60	50/60	25/30	25/30	25/30	25/30
音声サポート/ 内蔵マイク	- / -	- / -	✓ / -	✓ / -	- / -	- / -	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能につい ては、35ページを参照)	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	音声検知 標準インテリジェント機能	音声検知 標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 2	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3
I/Oポート	-	-	1/1	1/1	-	-	-	-
動作温度	0 °C~50 °C (32°F~122°F)	-40 °C~50 °C (-40°F~122°F)	0 °C~50 °C (32°F~122°F)	-40 °C~50 °C (-40°F~122°F)	0 °C~50 °C (32°F~122°F)	-40 °C~50 °C (-40°F~122°F)	0 °C~50 °C (32°F~122°F)	-40 °C~50 °C (-40°F~122°F)
屋外対応認証	-	IP66/NEMA 4X	-	IP66/NEMA 4X	-	IP66/NEMA 4X	-	IP66/NEMA 4X
WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR
Lightfinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/内蔵IR	- / -	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
特別機能	IK10 セキュアブート	IK10 セキュアブート	IK10 セキュアブート	IK10 セキュアブート	IK08	IK10	IK08	IK10

Axis 固定ドームカメラ

	AXIS M42シリーズ		AXIS M32シリーズ		AXIS M31シリーズ	
	AXIS M4206-V 	AXIS M4206-LV 	AXIS M3206-LVE 	AXIS M3205-LVE 	AXIS M3116-LVE 	AXIS M3115-LVE 
最大解像度	2048x1536 (3.1 MP)	2048x1536 (3.1 MP)	2304x1728 (4 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	2688x1512 (4.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)
センサーサイズ/ レンズ/水平画角	1/2.5"、 3 - 6 mm、F2.0、 100° - 45°	1/2.5"、 3 - 6 mm、F2.0、 100° - 45°	1/2.5"、 2.9 mm、F2.0、 105°	1/2.9"、 3.1 mm、F2.0、 100°	1/2.7"、 2.4 mm、F2.0、 130°	1/2.9"、 2.8 mm、F2.0、 105°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.26/0.05	0.26/0.05	0.22/0.05	0.2/0.04	0.19/0.04	0.17/0.03
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30
音声サポート/ 内蔵マイク	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能について は、35ページを参照)	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 2	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3	PoEクラス 3
I/Oポート	-	-	1/1	1/1	-	-
動作温度	0 °C~45 °C (32°F~113°F)	0 °C~45 °C (32°F~113°F)	-40 °C~50 °C (-40°F~122°F)	-40 °C~50 °C (-40°F~122°F)	-30 °C~50 °C (-22°F~122°F)	-30 °C~50 °C (-22°F~122°F)
屋外対応認証	-	-	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	Forensic WDR	Forensic WDR
Lightfinder	-	-	-	-	✓	✓
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
OptimizedIR/内蔵IR	- / -	✓ / ✓	- / ✓	- / ✓	- / ✓	- / ✓
特別機能	HDMI IK08	HDMI IK08	HDMI IK08	HDMI IK08	IK08 セキュアブート	IK08 セキュアブート

Axis 固定ドームカメラ

18

AXIS M30 シリーズ

	AXIS M3075-V 	AXIS M3068-P  NEW	AXIS M3067-P  NEW	AXIS M3066-V 	AXIS M3065-V 	AXIS M3064-V 
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	2880x2880 (12 MP)	2016x2016 (6 MP)	2304x1728 (4 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	1/2.9"、 3.1 mm、F2.0、 102°	1.65 mm、F2.8、 185°	1.56 mm、F2.0、 185°	1/2.5"、 2.4 mm、F2.0、 131°	1/2.9"、 3.1 mm、F2.0、 102°	1/2.9"、 3.1 mm、F2.0、 83°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.2/0.04	0.32/0.06	0.18/0.04	0.23/0.05	0.2/0.04	0.2/0.04
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	25/30	50/60	25/30	25/30	25/30
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / ✓	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能につい ては、35ページを参照)	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 1	PoEクラス 2	PoEクラス 2	PoEクラス 1	PoEクラス 1	PoEクラス 1
I/Oポート	-	-	-	-	-	-
動作温度	0 °C~45 °C (32°F~113°F)	0 °C~40 °C (32°F~104°F)	0 °C~40 °C (32°F~104°F)	0 °C~45 °C (32°F~113°F)	0 °C~45 °C (32°F~113°F)	0 °C~45 °C (32°F~113°F)
屋外対応認証	-	-	-	-	-	-
WDR	WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	WDR	WDR	WDR
Lightfinder	-	-	✓	-	-	-
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
OptimizedIR/内蔵IR	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
特別機能	HDMI、 IK08、	歪み補正ビュー、	歪み補正ビュー、	HDMI IK08	HDMI IK08	IK08

Axis 固定ドームカメラ

19

	AXIS M3058-PLVE	AXIS M3057-PLVE	AXIS M3045-WV	AXIS M3037-PVE	AXIS M3016	AXIS M3015
						
最大解像度	2992x2992 (12 MP イメージセンサー)	2048x2048 (6 MP イメージセンサー)	1920x1080 (2.1 MP)	2592x1944 (5 MP イメージセンサー)	2016x1512 (3 MP)	1920x1080 (2.1 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	1/1.7"、 1.3 mm、F2.2、 181°	1/1.8"、 1.6 mm、F2.0、 185°	1/3"、 2.8 mm、F2.0、 106°	1/3.2"、 1.27 mm、F2.0 187°	1/3"、 1.8 mm、F2.4、 152°	1/3"、 2.8 mm、F2.0、 106°
デイナイト	✓	✓	-	✓	-	-
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.19/0.04	0.16/0.03	0.25/-	0.3/0.06	0.35	0.25
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	50/60	25/30	12倍	25/30	25/30
音声サポート/ 内蔵マイク	- / -	- / -	- / -	✓ / ✓	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能について は、35ページを参照)	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	音声検知、標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 3	PoEクラス 3	DC	PoEクラス 2	PoEクラス 1	PoEクラス 1
I/Oポート	1/1	1/1		1/1	-	-
動作温度	-40 °C~50 °C (-40°F~122°F)	-40 °C~50 °C (-40°F~122°F)	0 °C~45 °C (32°F~113°F)	-30°C~50 °C (-22°F~122°F)	0 °C~40 °C (32°F~104°F)	0 °C~45 °C (32°F~113°F)
屋外対応認証	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	-	IP66/NEMA 4X	-	-
WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	WDR	Dynamic contrast	WDR	WDR
Lightfinder	✓	✓	-	-	-	-
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	- / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
OptimizedIR/内蔵IR	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -	- / -	- / -	- / -
特別機能	HDMI IK10 歪み補正ビュー	HDMI IK10 歪み補正ビュー 車載監視向け	HDMI™ IK08 WLAN	内蔵スピーカー IK10 歪み補正ビュー SIP	-	-

Axis パン/チルト/ズームカメラ

	AXIS Q62	AXIS Q61 シリーズ			
	AXIS Q6215-LE 	AXIS Q6155-E 	AXIS Q6154-E 	AXIS Q6128-E 	AXIS Q6125-LE 
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1 MP)	3840x2160 (8.3 MP)	1920x1080 (2.1 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	1/1.9"、 6.7 - 201 mm、F1.6 - 5.3 58.6° - 2.2°	1/2.8"、 4.3 - 129 mm、F1.6 - 4.7、 66.7° - 2.36°	1/2.8"、 4.3 - 129 mm、F1.6 - 4.7 水平画角: 66.7° - 2.36°	1/2.3"、 3.9 - 46.8 mm、F1.8 - 2.0、 70.7° - 6.2°	1/2.8"、 4.3 - 129 mm、F1.6 - 4.7、 63.5° - 2.3°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.07/0.008	0.15/0.01	0.15/0.01	0.45/0.03	0.1/0.008
最大フレームレート (フレーム/秒)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
光学ズーム	30倍	30倍	30倍	12倍	30倍
音声サポート/ 内蔵マイク	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能について は、35ページを参照)	Autotracking、 アクティブゲートキーパー、 AXIS Guard Suite、 標準インテリジェント機能	Fence Guard、Motion Guard、 Autotracking、 アクティブゲートキーパー、 標準インテリジェント機能	Fence Guard、Motion Guard、 Autotracking、 アクティブゲートキーパー、 標準インテリジェント機能	Autotracking、 アクティブゲートキーパー、 標準インテリジェント機能	Autotracking、 アクティブゲートキーパー、 AXIS Guard Suite、標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 4、High PoE、 ミッドスパン付属	PoEクラス 4、High PoE、 ミッドスパン付属	PoEクラス 4、High PoE、 ミッドスパン付属	PoEクラス 4、High PoE、 ミッドスパン付属	PoEクラス 4、High PoE、 ミッドスパン付属
I/Oポート	-	-	-	-	-
動作温度	-50 °C ~ 55 °C (-58 °F ~ 122 °F)	-55 °C ~ 50 °C (-67 °F ~ 122 °F)	-55 °C ~ 50 °C (-67 °F ~ 122 °F)	-50 °C ~ 50 °C (-58 °F ~ 122 °F)	-50 °C ~ 50 °C (-58 °F ~ 122 °F) IR使用時: -50 °C ~ 35 °C (-58 °F ~ 95 °F)
屋外対応認証	IP66、IP68、NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X
WDR	WDR	Forensic Capture	Forensic Capture	-	Forensic Capture
Lightfinder	✓	✓	✓	-	✓
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓
Optimized IR/内蔵IR	✓ / ✓	- / -	- / -	- / -	✓ / ✓
特別機能	電子動体ブレ補正 ワイパー付属 MIL-STD-810G IK10 衝撃検知	電子動体ブレ補正 フォーカスリコール IK08 レーザーフォーカス、Sharpdome スピードドライ機能 衝撃検知	電子動体ブレ補正 フォーカスリコール IK08 レーザーフォーカス、Sharpdome スピードドライ機能 衝撃検知	電子動体ブレ補正 フォーカスリコール デフォグ機能 IK08 Sharpdome スピードドライ機能 衝撃検知	電子動体ブレ補正 フォーカスリコール デフォグ機能 IK08 Sharpdome スピードドライ機能 衝撃検知

Axis パン/チルト/ズームカメラ

21

	AXIS Q60 シリーズ						
	AXIS Q6075	AXIS Q6075-S	AXIS Q6075-E	AXIS Q6074	AXIS Q6074-E	AXIS Q6055-C	AXIS Q6010-E
							
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1 MP)	1280x720 (1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	2592x1944 (20.4 MP)
センサーサイズ/ レンズ/水平画角	1/2.8” 4.25 - 170 mm、F1.6 - 4.95、 62.8° - 2.23°	1/2.8”、 4.25 - 170 mm、F1.6 - 4.95、 65.1° - 2.0°	1/2.8” 4.25 - 170 mm、F1.6 - 4.95、 65.1° - 2.0°	1/2.8” 4.25 - 127.5 mm、F1.6 - 4.2、 63.8° - 2.6°(720p)、49.7° - 1.73°(D1)	1/2.8”、 4.25 - 127.5 mm、F1.6 - 4.2、 63.8° - 2.6°(720p)、49.7° - 1.73°(D1)	1/2.8”、 4.44 - 142.6 mm、F1.6 - 4.41、 62.8° - 2.23°	1/2.5”、 2.8 mm、F2.0、 360°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.1/ 0.002	0.1/ 0.002	0.1/ 0.002	0.1/ 0.002	0.1/ 0.002	0.3/0.03	0.4/0.03
最大フレームレート (フレーム/秒)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	20
光学ズーム	40倍	40倍	40倍	40倍	40倍	32倍	-
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / -	- / -	- / -	✓ / - / -	- / -	- / -	-
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能につい ては、35ページを参照)	AXIS Guard Suite アクティブゲートキーパー Autotracking 2 標準インテリジェント機能	AXIS Guard Suite、 アクティブゲートキーパー Autotracking 2 標準インテリジェント機能	AXIS Guard Suite アクティブゲートキーパー Autotracking 2 標準インテリジェント機能	AXIS Guard Suite 音声検知、Autotracking 2 アクティブゲートキーパー 標準インテリジェント機能	AXIS Guard Suite 音声検知、Autotracking 2 アクティブゲートキーパー 標準インテリジェント機能	アクティブ ゲートキーパー Autotracking 標準インテリジェント機能	オートパイロット
電源	High PoE ミッドスパン付属	DC	High PoE SFPミッドスパン付属	PoEクラス 4、AC、DC ミッドスパン付属	High PoE SFPミッドスパン付属	DC	PoE
I/Oポート	4	2	-	4	-	2	-
動作温度	0 °C～50 °C (32°F～122°F)	-30 °C～50 °C (-22°F～122°F)	-50 °C～50 °C (-58°F～122°F)	0 °C～50 °C (32°F～122°F)	-50 °C～50 °C (-58°F～122°F)	-20 °C～75 °C (-4°F～167°F)	-40 °C～50 °C (-40°F～122°F)
屋外対応認証	-	IP66/IP67/NEMA 4X/6P	IP66/IP67/NEMA 4X	-	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X 最大75 °C (167 °F)	IP66/NEMA 4X
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Lightfinder	Lightfinder 2.0	Lightfinder 2.0	Lightfinder 2.0	Lightfinder 2.0	Lightfinder 2.0	-	-
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓
OptimizedIR/内蔵IR	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
特別機能	電子動体ブレ補正、 セキュアブート、 FIPS 140-2認証TPM 2.0モジュール、 向き設定の補助、 自動デフォグ機能、 フォーカスリコール、 出入り検知、 オブジェクトカウント、 持ち去り検知、 衝撃検知、 ハイライト補正	光ファイバー接続用SFP x2、 電子動体ブレ補正、 IK10/IP6K9K、 MIL-STD-810G 509.5加圧ステンレス 鋼、セキュアブート、 FIPS 140-2認証TPM 2.0モジュール、 向き設定の補助、 自動デフォグ機能、 フォーカスリコール、 出入り検知、 オブジェクトカウント、 持ち去り検知、 衝撃検知、 ハイライト補正	電子動体ブレ補正、 セキュアブート、 FIPS 140-2認証TPM 2.0モジュール、 向き設定の補助、 自動デフォグ機能、 フォーカスリコール、 出入り検知、 オブジェクトカウント、 持ち去り検知、 衝撃検知、 ハイライト補正	電子動体ブレ補正、 自動デフォグ機能、 フォーカスリコール、 オブジェクトカウント、 持ち去り検知、 衝撃検知、 ハイライト補正	電子動体ブレ補正、 自動デフォグ機能、 フォーカスリコール、 オブジェクトカウント、 持ち去り検知、 衝撃検知、 ハイライト補正	自動デフォグ機能、 IK10、 出入り検知、 フェンス検知、 オブジェクトカウント、 持ち去り検知、 衝撃検知、 ハイライト補正	必要なもの： AXIS Q60-E PTZ Network Camera 交換可能なレンズ IK10

1. AXIS Q60-E PTZ Network Camera シリーズおよびAXIS Q61 PTZ Network Camera シリーズ (AXIS T94A01C Attachment Kitが必要) との統合用。

2. AXIS PTZカメラなし

Axis パン/チルト/ズームカメラ

	AXIS V59シリーズ		AXIS P56 シリーズ		AXIS P54 シリーズ	
	AXIS V5915 	AXIS V5914 	AXIS P5655-E 	AXIS P5654-E 	AXIS P5415-E 	AXIS P5414-E 
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1 MP)
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	1/2.8"、 4.3 - 129 mm、F1.6 - 4.7、 63.7° - 2.3°	1/3"、 4.3 - 129 mm、F1.6 - 4.7、 63.7° - 2.3°	1/2.8"、 4.3 - 137.6 mm、F1.4 - 4.0、 58.7° - 2.4°	1/2.8"、 4.0 - 84.6 mm、F1.6 - 4.5、 77.0° - 3.6°	1/2.8"、 4.7 - 84.6 mm、F1.6 - 2.8、 59° - 4°	1/2.8"、 4.7 - 84.6 mm、F1.6 - 2.8、 59° - 4°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	1.0/0.03	0.6/0.03	0.1/0.02	0.1/ 0.01	0.5/ 0.04	0.4/ 0.04
最大フレームレート (フレーム/秒)	50/60	50/60	50/60	50/60	25/30	25/30
光学ズーム	30倍	30倍	32倍	21倍	18倍	18倍
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / -	✓ / -	✓ / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能について は、35ページを参照)	標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	音声検知、 アドバンスドゲートキーパー、 標準インテリジェント機能	アドバンスドゲートキーパー、 標準インテリジェント機能	音声検知、 アドバンスドゲートキーパー、 標準インテリジェント機能	音声検知、 アドバンスドゲートキーパー
電源	DC	DC	PoEクラス 4、AC、DC	PoEクラス 4	PoEクラス 4、DC	PoEクラス 4、DC
I/Oポート	2	2	4	-	4	4
動作温度	0 °C~40 °C (32°F~104°F)	0 °C~40 °C (32°F~104°F)	-30 °C~50 °C (-22°F~122°F)	-30 °C~50 °C (-22°F~122°F)	-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)
屋外対応認証	-	-	IP66、NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X
WDR	Dynamic Capture	Dynamic Capture	Forensic WDR	Forensic WDR	-	-
Lightfinder	-	-	Lightfinder 2.0	Lightfinder 2.0	-	-
Zipstream/H.264/H.265	- / ✓ / -	- / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	- / ✓ / -	- / ✓ / -
OptimizedIR/内蔵IR	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
特別機能	電子動体ブレ補正、 Canon XLR3 x2 3G-SDI HDMI™ CamStreamerの3か月試用版付属、AXIS P8221によりVISCAをサポート	電子動体ブレ補正 Canon XLR3 x2 SDI HDMI™ CamStreamerの3か月試用版付属、 AXIS P8221によりVISCAをサポート	電子動体ブレ補正、 IK10、 デフォグ機能、 フォーカスリコール、 セキュアブート、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 デフォグ機能、 フォーカスリコール、 IK10、 セキュアブート	ダイレクト ドライブ パン/チルトシステム	ダイレクト ドライブ パン/チルトシステム

Axis パン/チルト/ズームカメラ

	AXIS M50 シリーズ		
	AXIS M5525-E 	AXIS M5065 北米、日本、欧州 (ロシアを除く) 	AXIS M5054 
最大解像度	1920x1080 (2.1 MP)	1920x1080 (2.1 MP)	1280x720 (1 MP)
センサーサイズ/水平画角	1/2.8"、 4.7 - 47 mm、F1.6 - 3.0、 61.8° - 6.7°	1/4.85"、 2.2 - 11.0 mm、F1.4 - 2.5、 71° - 14°	1/4.85"、 2.2 - 11.0 mm、F1.4 - 2.5、 71° - 14°
デイナイト	✓	-	-
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	0.45/0.01	1.2/-	0.9/-
最大フレームレート (フレーム/秒)	25/30	25/30	25/30
光学ズーム	10倍	5倍	5倍
音声サポート/ 内蔵マイク	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
製品固有のインテリジェント機能 (標準のインテリジェント機能については、35ページを参照)	音声検知、 アドバンスドゲートキーパー、 標準インテリジェント機能	音量検知、 悲鳴検知、 持ち去り検知、 標準インテリジェント機能	音量検知、 悲鳴検知、 持ち去り検知、 標準インテリジェント機能
電源	PoEクラス 3、DC	PoEクラス 3	PoEクラス 3
I/Oポート	4	-	-
動作温度	-20 °C～50 °C (-4 °F～122 °F)	0 °C～45 °C (32 °F～113 °F)	0 °C～45 °C (32 °F～113 °F)
屋外対応認証	IP66/NEMA 4X	-	-
WDR	Forensic Capture	WDR	WDR
Lightfinder	-	-	-
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/内蔵IR	- / -	- / -	- / -
特別機能	シーンプロファイル、 IK09	Z-Wave PlusRデバイスとの ワイヤレスI/O接続	オートフォーカス

Axis パン/チルト/ズームカメラ

	AXIS Q87 シリーズ						AXIS Q86 シリーズ			
	AXIS Q8742-E Zoom	AXIS Q8742-LE Zoom	AXIS Q8742-E	AXIS Q8742-LE	AXIS Q8741-E	AXIS Q8741-LE	AXIS Q8685-E	AXIS Q8685-LE	AXIS Q8642-E	AXIS Q8641-E
										
最大解像度	ビジュアル: 1920x1080 サーマル: 640x480	ビジュアル: 1920x1080 サーマル: 640x480	ビジュアル: 1920x1080 サーマル: 640x480	ビジュアル: 1920x1080 サーマル: 640x480	ビジュアル: 1920x1080 サーマル: 384x288	ビジュアル: 1920x1080 サーマル: 384x288	1920x1080	1920x1080	640x480	384x288
センサーサイズ/レンズ/ 水平画角	ビジュアル: 1/2.8", 4.3-129 mm, F1.6-4.7 65.6° - 2° サーマル: 非冷却マイク ロボロメータ、 アサーマルレンズ、 35-105 mm 18° - 6°	ビジュアル: 1/2.8", 4.3-129 mm, F1.6-4.7 65.6° - 2° サーマル: 非冷却マイク ロボロメータ、 アサーマルレンズ、 35-105 mm 18° - 6°	ビジュアル: 1/2.8", 4.3-129 mm, F1.6-4.7 65.6° - 2° サーマル: 非冷却マイク ロボロメータ、 アサーマルレンズ、 35 mm、 17°	ビジュアル: 1/2.8", 4.3-129 mm, F1.6-4.7 65.6° - 2° サーマル: 非冷却マイク ロボロメータ、 アサーマルレンズ、 35 mm、 17°	ビジュアル: 1/2.8", 4.3-129 mm, F1.6-4.7 65.6° - 2° サーマル: 非冷却マイク ロボロメータ、 アサーマルレンズ、 35 mm、 10.5°	ビジュアル: 1/2.8", 4.3-129 mm, F1.6-4.7 65.6° - 2° サーマル: 非冷却マイク ロボロメータ、 アサーマルレンズ、 35 mm、 10.5°	1/2.8", 4.3-129 mm, F1.6-4.7 65.6° - 2°	1/2.8", 4.3-129 mm, F1.6-4.7 65.6° - 2°	非冷却マイクロボ ロメータ、 アサーマルレンズ、 60 mm、 10°	非冷却マイクロボ ロメータ、 アサーマルレンズ、 35 mm、 10.7°
デイナイト	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	ビジュアル: 0.2/0.01	ビジュアル: 0.2/0.01	ビジュアル: 0.2/0.01	ビジュアル: 0.2/0.01	ビジュアル: 0.2/0.01	ビジュアル: 0.2/0.01	0.2/0.01	0.2/0.01	-/-	-/-
最大フレームレート (フレーム/秒)	ビジュアル: 25/30 サーマル: 8.3/30 ¹	ビジュアル: 25/30 サーマル: 8.3/30 ¹	ビジュアル: 25/30 サーマル: 8.3/30 ¹	ビジュアル: 25/30 サーマル: 8.3/30 ¹	ビジュアル: 25/30 サーマル: 8.3/30 ¹	ビジュアル: 25/30 サーマル: 8.3/30 ¹	50/60	50/60	8.3/30 ¹	8.3/30 ¹
パン/チルト	360°エンドレス / -90°~+45°	360°エンドレス / -90°~+45°	360°エンドレス / -90°~+45°	360°エンドレス / -90°~+45°	360°エンドレス / -90°~+45°	360°エンドレス / -90°~+45°	360°エンドレス / -90°~+45° -45°~+90° (反転設定)	360°エンドレス / -90°~+45° -45°~+90° (反転設定)	360°エンドレス / -90°~+45°	360°エンドレス / -90°~+45°
光学ズーム	ビジュアル: 30倍 サーマル: 3倍	ビジュアル: 30倍 サーマル: 3倍	ビジュアル: 30倍	ビジュアル: 30倍	ビジュアル: 30倍	ビジュアル: 30倍	30倍	30倍	-	-
感度	NETD < 50 mK	NETD < 50 mK	NETD < 50 mK	NETD < 50 mK	NETD < 70 mK	NETD < 70 mK	-	-	NETD < 50 mK	NETD < 70 mK
検知範囲 (m/yd)	3056/3342 ² 9371/10248 ³	3056/3342 ² 9371/10248 ³	1079/1179 3307/3617 ³	1079/1179 3307/3617 ³	1028/1124 ² 3153/3448 ³	1028/1124 ² 3153/3448 ³	-	-	1833/2005 ² 5623/6149 ³	1028/1124 ² 3153/3448 ³
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能につい ては、35ページを参照)	ビデオ動体検知	ビデオ動体検知	ビデオ動体検知	ビデオ動体検知	ビデオ動体検知	ビデオ動体検知	アドバンスドゲートキ ーバー 標準インテリジェン ト機能	アドバンスドゲートキ ーバー 標準インテリジェン ト機能	ビデオ動体検知	ビデオ動体検知
電源	20-28 V AC/DC	20-28 V AC/DC	20-28 V AC/DC	20-28 V AC/DC	20-28 V AC/DC	20-28 V AC/DC	20-28 V AC/DC	20-28 V AC/DC	24 V AC/DC	24 V AC/DC
I/Oポート	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
動作温度	-50 °C~-55 °C (-58 °F~-131 °F)	-50 °C~-55 °C (-58 °F~-131 °F)	-50 °C~-55 °C (-58 °F~-131 °F)	-50 °C~-55 °C (-58 °F~-131 °F)	-50 °C~-55 °C (-58 °F~-131 °F)	-50 °C~-55 °C (-58 °F~-131 °F)	-50 °C~-55 °C (-58 °F~-131 °F)	-50 °C~-55 °C (-58 °F~-131 °F)	-40 °C~-60 °C (-40 °F~-140 °F)	-40 °C~-60 °C (-40 °F~-140 °F)
屋外対応認証	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X
WDR	ビジュアル: Forensic Capture	ビジュアル: Forensic Capture	ビジュアル: Forensic Capture	ビジュアル: Forensic Capture	ビジュアル: Forensic Capture	ビジュアル: Forensic Capture	Forensic Capture	Forensic Capture	-	-
Lightfinder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zipstream/H.264/H.265	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OptimizedIR/内蔵IR	-/-	-/✓	-/-	-/✓	-/-	-/✓	-/-	-/✓	-/-	-/-
特別機能	RJ45およびSFPインター フェース、 ビジュアル: フォーカス リコール	RJ45およびSFPインター フェース、 ビジュアル: フォーカス リコール	RJ45およびSFPインター フェース、 ビジュアル: フォーカス リコール	RJ45およびSFPインター フェース、 ビジュアル: フォーカス リコール	RJ45およびSFPインター フェース、 ビジュアル: フォーカス リコール	RJ45およびSFPインター フェース、 ビジュアル: フォーカス リコール	電子動体ブレ補正、 衝撃検知、 フォーカスリコール、 RJ45およびSFPインター フェース	電子動体ブレ補正、 衝撃検知、 フォーカスリコール、 RJ45およびSFPインター フェース	電子動体ブレ補正、 衝撃検知、 パレット設定	電子動体ブレ補正、 衝撃検知、 パレット設定

1. EU、ノルウェー、スイス、カナダ、米国、日本、オーストラリア、ニュージーランドで最大30 fps。他国では最大8.3 fps。9 fpsを超えるフレームレートの場合は、輸出管理法規の対象になる場合があります

2. 1.8 x 0.5 mの人物を対象にジョンソンの判定基準 (Johnson's criteria) により算出した検知範囲

3. 4 x 1.5 mの車両を対象にジョンソンの判定基準 (Johnson's criteria) により算出した検知範囲

Axis サーマルカメラ

25

	AXIS Q29 Temperature Alarm Camera Series		AXIS Q19 Thermal Network Camera Series			
	AXIS Q2901-E	AXIS Q2901-E PTマウント	AXIS Q1942-E	AXIS Q1942-E PTマウント	AXIS Q1941-E	AXIS Q1941-E PTマウント
						
最大解像度	336x256	336x256	640x480	640x480	384x288	384x288
センサーサイズ/ レンズ/水平画角	非冷却マイクロボロメータ、 9 mm、F1.25、35° 19 mm、F1.25、17°	非冷却マイクロボロメータ、 9 mm、F1.25、35° 19 mm、F1.25、17°	非冷却マイクロボロメータ、 アサーマルレンズ、 10 mm、F1.24、63° 19 mm、F1.23、31° 35 mm、F1.20、17° 60 mm、F1.25、10°	非冷却マイクロボロメータ、 アサーマルレンズ、 10 mm、F1.24、63° 19 mm、F1.23、31° 35 mm、F1.20、17° 60 mm、F1.25、10°	非冷却マイクロボロメータ、 アサーマルレンズ、 7 mm、F1.18、55° 13 mm、F1.0、28° 19 mm、F1.23、19.4° 35 mm、F1.2、10.7° 60 mm、F1.25、6.2°	非冷却マイクロボロメータ、 アサーマルレンズ、 7 mm、F1.18、55° 13 mm、F1.0、28° 19 mm、F1.23、19.4° 35 mm、F1.2、10.7° 60 mm、F1.25、6.2°
最大フレームレート (フレーム/秒)	8.3 ¹	8.3 ¹	8.3/30 ¹	8.3/30 ¹	8.3/30 ¹	8.3/30 ¹
被写体温度範囲	-40 °C～550 °C (-40 °F～1022 °F)	-40 °C～550 °C (-40 °F～1022 °F)	-	-	-	-
感度	NETD < 50 mK	NETD < 50 mK	NETD < 50 mK	NETD < 50 mK	NETD < 70 mK	NETD < 70 mK
検知範囲 (m/yard)	-	-	10 mm: 291/318 ² 892/978 ³ 19 mm: 573/627 ² 1757/1921 ³ 35 mm: 1079/1179 ² 3307/3617 ³ 60 mm: 1833/2005 ² 5623/6149 ³	10 mm: 291/318 ² 892/978 ³ 19 mm: 573/627 ² 1757/1921 ³ 35 mm: 1079/1179 ² 3307/3617 ³ 60 mm: 1833/2005 ² 5623/6149 ³	7 mm: 200/219 ² 613/671 ³ 13 mm: 393/430 ² 1205/1318 ³ 19 mm: 567/620 ² 1739/1902 ³ 35 mm: 1028/1124 ² 3153/3448 ³ 60 mm: 1774/1940 ² 5441/5951 ³	7 mm: 200/219 ² 613/671 ³ 13 mm: 393/430 ² 1205/1318 ³ 19 mm: 567/620 ² 1739/1902 ³ 35 mm: 1028/1124 ² 3153/3448 ³ 60 mm: 1774/1940 ² 5441/5951 ³
音声サポート/内蔵マイク	✓ / -	- / -	✓ / -	- / -	✓ / -	- / -
製品固有のインテリ ジェント機能 (標準のイン テリジェント機能について は、35ページを参照)	音声検知、 標準インテリジェント機能	標準インテリジェント機能	音声検知、 AXIS Guard Suite、 AXIS Video Motion Detection	AXIS Video Motion Detection	音声検知、 AXIS Guard Suite、 AXIS Video Motion Detection	AXIS Video Motion Detection
電源	PoEクラス 3、AC、DC	PoEクラス 3、AC、DC	PoEクラス 3、AC、DC	PoEクラス 3、AC、DC	PoEクラス 3、AC、DC	PoEクラス 3、AC、DC
I/Oポート	2	-	2/2	-	2/2	-
動作温度	-40 °C～60 °C (-40 °F～140 °F)	-40 °C～60 °C (-40 °F～140 °F)	-40 °C～60 °C (-40 °F～140 °F)	-40 °C～60 °C (-40 °F～140 °F)	-40 °C～60 °C (-40 °F～140 °F)	-40 °C～60 °C (-40 °F～140 °F)
屋外対応認証	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X
Zipstream/H.264/H.265	-	-	✓	✓	✓	✓
特別機能	等温パレット、 パレット設定、 衝撃検知、	等温パレット、 パレット設定、 RS485/RS422 (パン/チルト制御用) 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 パレット設定、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 パレット設定、 RS485/RS422 (パン/チルト制御用)、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 パレット設定、 衝撃検知	電子動体ブレ補正、 パレット設定、 RS485/RS422 (パン/チルト制御用)、 衝撃検知

1. EU、ノルウェー、スイス、カナダ、米国、日本、オーストラリア、ニュージーランドで最大30 fps。他国では最大8.3 fps。9 fpsを超えるフレームレートの場合は、輸出管理法規の対象になる場合があります

2. 1.8 x 0.5 mの人物を対象にジョンソンの判定基準 (Johnson's criteria) により算出した検知範囲

3. 4 x 1.5 mの車両を対象にジョンソンの判定基準 (Johnson's criteria) により算出した検知範囲

The background of the advertisement is a blurred image of a retail store interior, featuring shelves stocked with various items and warm lighting. In the upper left corner, a white Axis dome security camera is prominently displayed, hanging from the ceiling. A large, bold yellow diagonal graphic element cuts across the right side of the image, serving as a backdrop for the main title and text.

Axis エンドツーエンド 監視ソリューション

あらゆるビジネスのためのセキュリティソリューション。省コストで簡単に拡張できるスマートなセキュリティソリューションが、将来にわたりあなたのビジネスを守り続けます。

施設はその規模の大小にかかわらず、侵入者や破壊行為に常にさらされています。Axisエンドツーエンド監視ソリューションなら、施設を安全に保護しながら、オペレーターにも安心してご利用いただけます。

Axisのエンドツーエンドソリューションとは、ビデオ管理ソフトウェアをはじめ、そこへ接続されるカメラ、監視機能を補強するための音声デバイス、入退管理デバイス、また画像解析ソフトといった製品をすべてAxisからご提供するソリューションです。お客様の個別のニーズに合わせて設計でき、完成度の高い洗練されたセキュリティシステムを簡単に構築できます。

エントランスに設置するたった1台のカメラから100台を超えるカメラまで。Axisの170種類を超える製品から組み合わせ可能なソリューションがあなたの施設を保護します。

www.axis.com/ja-jp/end-to-end-solutions

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion シンプルで利用しやすい監視 ソリューション

外出先からでも気軽にシステムへアクセスできるシンプルな監視ソリューションが構築できます。ニーズに合わせてカメラ以外のデバイスもご利用いただけます。

www.axis.com/ja-jp/products/axis-companion

AXIS Camera Station 施設を確実に保護する監視 ソリューション

中小規模の監視システムを構築するため開発された監視用のビデオ管理ソフトウェアです。小売店、ホテル、学校、製造業など、施設の監視に必要とされるあらゆる機能が、このソフトウェアひとつで統合管理できます。インシデントにもすばやく対処でき、効率的な施設管理を実現します。当社が提供するネットワークビデオ製品や機能を自由に組み合わせて設計できる柔軟性と信頼性の高いソリューションで、洗練された監視システムを安全に構築できます。

www.axis.com/ja-jp/products/axis-camera-station

	AXIS Companion	AXIS Camera Station
		
概要		
対応製品	Axisネットワークカメラおよびネットワークエンコーダー（ファームウェア8.40以降）* Axisネットワークスピーカー、ドアステーション	Axisのネットワーク製品、サードパーティ製デバイス**
サポートされているOS	Windows、iOS、Android	Windows、iOS、Android
ライセンス	無料	サーバー毎に、使用するデバイス台数分の「デバイスライセンス」を適用
マルチサイトのサポート	✓	✓
ライブビュー	カメラ最大16台（1、4、9、16分割ビューと全画面）、 AxisのCorridor Format、カメラシーケンス、デジタルPTZ、PTZコントロール	ライブビューを柔軟に構成可能、 AxisのCorridor Format、カメラシーケンス、デジタルPTZ、歪み補正、 複数のモニターへの表示、ホットスポット、サイトマップ、ウェブページ、 PTZコントロール、日時によるタイムラインの視覚化
音声ストリーミング	双方向音声ストリーミング	Axisデバイスとの双方向音声ストリーミング（全二重）、他社のカメラとの片方向音声通信（カメラからACSへ）、エコー除去、ノイズ除去
イベント マネジメント		
イベントトリガー	動体検知	動体検知、 いたずら警告、Axis Cross Line Detection、外部I/O、アクションボタン、 外部HTTPS、システムトリガー、デバイスイベントトリガー
イベントアクション	録画、モバイルアプリへのプッシュ通知	録画、ライブビューアラート、音声アラート、 カメラビューの切り替え：PTZプリセットに移動、電子メール、アラームガイド、 外部I/O制御、HTTP通知
セキュリティ		
Axisセキュアリモートアクセス	✓	✓
イベントログ	-	✓
録画再生&エクスポート		
エクスポート	JPEG静止画、動画(ASFまたはMP4)、 再生用の専用ソフトウェア付属、 エクスポート画像にデジタル署名を追加（ASFで出力時）	JPEG静止画、動画(ASFまたはMP4)、 再生用の専用ソフトウェア付属、 エクスポート録画へのデジタル署名の追加、 手動またはスケジュールによるエクスポート
再生	フレームごと、または最大8倍速での再生、カメラごとの録画の検索、 タイムラインによる録画検索	最大36台のカメラの同期再生、 フレームごと、または最大64倍速での再生、カメラごとの録画の検索、 タイムラインによる録画検索

*AXIS S11シリーズ、AXIS S22シリーズには録画できません

**IEC 62676-2-3規格の主要機能をサポート

Axisパートナーのアプリケーションについては、www.axis.com/ja-jp/products/video-management-software をご覧ください

ネットワークビデオレコーダー

	AXIS S30シリーズ		AXIS S22シリーズ				AXIS S11シリーズ		
	AXIS S3008	AXIS S2224	AXIS S2216	AXIS S2212	AXIS S2208	AXIS S1148	AXIS S1132	AXIS S1116 Racked	AXIS S1116 MT
									
	ファームウェアバージョン4.30以降を搭載したすべてのAxisネットワークカメラとエンコーダ (すべてのカメラ解像度、パン/チルト/ズーム、サーマルカメラを含む) に対応								
チャンネル数 / 同梱 AXIS Camera Stationライセンス数	8チャンネル/0ライセンス	24チャンネル/24ライセンス	16チャンネル/16ライセンス	12チャンネル/12ライセンス	8チャンネル/8ライセンス	48チャンネル/48ライセンス	32チャンネル/32ライセンス	16チャンネル/16ライセンス	16チャンネル/16ライセンス
メモリー	-	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	24TB: 8 GB 64 TB: 2 x 8 GB 140 TB: 2 x 16 GB	1x 8GB	2 x 4 GB	8GB
録画ストレージ	2/4 TB	12 TB (2x6 TB)	8 TB (2x4 TB)	6TB (1x6 TB)	4TB (1x4 TB)	24 TB: 6 x 4 TB (RAID後、20TBの使用可能容量) 64 TB: 8 x 8 TB (RAID後、56TBの使用可能容量) 144 TB: 12 x 12 TB (RAID後、120TBの使用可能容量)	4x 4TB (RAID後、12 TBの使用可能容量)	8TB	8TB
オペレーティングシステム	-	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise							
ライブビデオストリーム	-	24分割ビューまたは1x 4K ウルトラHDビュー	16分割ビューまたは1x 4K ウルトラHDビュー	12分割ビューまたは1x 4K ウルトラHDビュー	8分割ビューまたは1x 4K ウルトラHDビュー	ビデオのローカル表示非対応 Axisデスクトップターミナルを使用	ビデオのローカル表示非対応 Axisデスクトップターミナルを使用	ビデオのローカル表示非対応 Axisデスクトップターミナルを使用	25分割ビューまたは1x 4K ウルトラHDビュー
録画	最大8個のビデオソース 160 Mbit/秒	最大24個のビデオチャンネル 384 Mbit/秒	最大16個のビデオチャンネル 384 Mbit/秒	最大12個のビデオチャンネル 192 Mbit/秒	最大8個のビデオチャンネル 192 Mbit/秒	最大64個のビデオチャンネル 512 Mbit/秒	最大48個のビデオチャンネル 384 Mbit/秒	最大32個のビデオチャンネル 256 Mbit/秒	最大32個のビデオチャンネル 256 Mbit/秒
電源	電源: 100~240 V AC、 最大90 W 65 W PoE 専用	最大: 520W、 100 - 240 V AC、 260 W PoE 専用	最大: 520W、 100 - 240 V AC、 260 W PoE 専用	最大: 270W、 100 - 240 V AC、 135 W PoE 専用	最大: 270W、 100 - 240 V AC、 135 W PoE 専用	24 TB: 最大2x495 W、 100 - 240 V AC 64 TB: 最大2x750 W、 100 - 240 V AC 140 TB: 最大2x750 W、 100 - 240 V AC	最大2x350 W、 100 - 240 V AC	最大: 550W、 100 - 240 V AC	最大: 360W、 100 - 240 V AC
コネクタ	背面: 8x PoEポート10/100 Mbps 1x アップリンク 10/100/1000 Mbps 側面: 1x USB 3.0	フロント側: 1x USB 3.0 1x音声ライン入力端子 1x音声ライン出力端子 リア側スイッチ: 24x PoEポート 10/100 Mbps アップリンク: 1x SFP 10/100/1000 Mbps 1x RJ45 10/100/1000 Mbps リア側サーバー: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 HDMIポート	フロント側: 1x USB 3.0 1x音声ライン入力端子 1x音声ライン出力端子 リア側スイッチ: 16x PoEポート 10/100 Mbps アップリンク: 1x SFP 10/100/1000 Mbps 1x RJ45 10/100/1000 Mbps リア側サーバー: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 HDMIポート	フロント側: 1x USB 3.0 1x音声ライン入力端子 1x音声ライン出力端子 リア側スイッチ: 12x PoEポート 10/100 Mbps アップリンク: 1x SFP 10/100/1000 Mbps 1x RJ45 10/100/1000 Mbps リア側サーバー: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 HDMIポート	フロント側: 1x USB 3.0 1x音声ライン入力端子 1x音声ライン出力端子 リア側スイッチ: 8x PoEポート 10/100 Mbps アップリンク: 1x SFP 10/100/1000 Mbps 1x RJ45 10/100/1000 Mbps リア側サーバー: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 HDMIポート	2x USB 3.1、1x USB 3.1 Type-C、 2x USB 3.1 Type-C / DisplayPort™、 2x USB 2.0、 2x VGA、 1x シリアルポート	4x USB 2.0、 2x イーサネット (RJ45)、 2x VGA、 1x シリアルポート	2x USB 3.1、1x USB 3.1 Type-C、 2x イーサネット (RJ45)、 2x USB 3.1 Type-C / DisplayPort™、 1x ユニバーサルオーディオジャック、 1x シリアルポート、 1x SDカードリーダー	5x USB 3.1、1x USB 3.1 Type-C、 4x USB 2.0、 2x DisplayPort™ 1.2、 1x イーサネット (RJ45)
接続可能な映像表示用モニター	モニター出力無し	モニター2台をサポート	モニター2台をサポート	モニター2台をサポート	モニター2台をサポート	デスクトップターミナルを使用	デスクトップターミナルを使用	デスクトップターミナルを使用	モニター2台をサポート
保証	Axis3年保証&Axis2年延長保証のオプション								
その他	AXIS Companion 4 専用レコーダーです。オプションのAXIS TS3001レコーダーマウント	ラックレール	ラックレール	ラックイヤー	ラックイヤー	ラック取付ブラケット	ラック取付ブラケット	ラック取付ブラケット	-

デスクトップターミナル

	AXIS S9101	AXIS S9002 Mk II
	2020年7月6日販売終了 	
チャンネル数および AXIS Camera Station ライセンス数	AXIS Camera Stationクライアント付属	AXIS Camera Stationクライアント付属
メモリー	1 x 8GB	2 x 4 GB
録画ストレージ	-	-
オペレーティング システム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise	
ライブ映像 ストリーム	25分割ビューまたは1x4K Ultra HDビュー	4K全画面 25fpsで4モニターに出力、4分割の1080p 20fpsを4モニターに出力、9分割の720p 15fpsを4モニターに出力
録画	-	-
電源	最大: 90 W ACアダプター 100 - 240 V AC	最大: 300 W 100 - 240 V AC
コネクタ	USB 3.1 x 5、 USB 3.1 Type-C x 1、 イーサネット (RJ45) 1 GbE x 1、 DisplayPort™ 1.2 x 2、 ユニバーサルオーディオジャック x 1、 音声ライン出力 x 1	5x USB 3.1、1x USB 3.1 Type-C、 4x USB 2.0、2x DisplayPort™ 1.2、 4x Mini Display Port™、 1x イーサネット (RJ45)、 1x ユニバーサルオーディオジャック、 1x 音声ライン出力端子、 1x シリアルポート、 PS2 マウスポート/キーボードポート
接続可能なモニター	モニター2台をサポート	モニター4台をサポート
保証	標準3年保証、延長保証2年(オプション)、オンサイトサービス	
その他	以下のレコーダーのクライアントとして最適: AXIS S1116 Racked、 AXIS S1132またはAXIS S1148	以下のレコーダーのクライアントとして最適: AXIS S1116 Racked、 AXIS S1132またはAXIS S1148

ラックソリューション

29

	12チャンネルラック	84チャンネルラック
	AXIS 291 1U 	AXIS Q7920 
スロット数	3	14
対応ブレード	AXIS Q7436 AXIS Q7414 AXIS P7224	AXIS Q7436 AXIS Q7414 AXIS P7224
最大チャンネル数	18倍	84
ラックサイズ	1U	5U
ラック幅 (インチ)	19	19
内蔵電源	電源	冗長電源x2
ネットワーク	1x イーサネット、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (ギガビット イーサネット) ポート	4x イーサネット、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (ギガビット イーサネット) ポート、SFP スロット x4

システム装置

30

			ネットワークスイッチ					
	PoE製品 PoE対応装置にイーサネットケーブル経由で電源を供給します	15 Wミッドスパン 30 Wミッドスパン 60 Wミッドスパン AXIS 30 W野外対応ミッドスパン AXIS PoEスプリッタ5 V AXIS T8127 60W スプリッタ 12/24V DC AXIS T8061 Ethernet Surge Protector						
	メディアコンバータ&PoE エクステンダー イーサネット、光ファイバー、同軸接続用ソリューション	光ファイバー AXIS T8604 Media Converter Switch AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T AXIS T98AメディアコンバータキャビネットA 同軸ケーブル AXIS T8640 PoE+ 同軸変換アダプターキット AXIS T8645 PoE+ Over Coax Compact Kit AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade Kit AXIS T8648 PoE+ Over Coax Blade Compact Kit イーサネット AXIS T8129-E Outdoor PoE Extender AXIS T8129 PoE Extender AXIS Long Range PoE Extender Kit	Power over Ethernet+ (PoE+) ポート数	24	16	8	4 (2x PoE++)	4 (4x PoE++)
	I/O装置 屋内と屋外の両方で、さらに正確な動体検知と音声検知を実現します	AXIS T834 ワイヤレスI/Oシリーズ AXIS T8331 PIR モーションディテクター AXIS T8331-E PIR モーションディテクター AXIS P8221ネットワーク I/O オーディオモジュール AXIS A91 ネットワークI/Oリレーモジュールシリーズ	Power over Ethernet (PoE) 合計出力電力	370 W	240 W	130 W	150 W	240 W
	デコーダー アナログモニターまたはデジタルモニターを接続してライブビデオストリームを表示できます	AXIS P7701 Video Decoder AXIS T8705 Video Decoder	SPFイネーブラー	✓	✓	✓	✓	✓
	レーダーディテクター 高精度の侵害検知	AXIS D2050-VE Network Radar Detector	ギガビットイーサネット	✓	✓	✓	✓	✓
	ポートキャスト装置 Axisカメラに新たな機能を追加します	AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS T6112 Audio and I/O Interface	ラックマウント	✓	✓	AXIS T85ラック取付キットAと使用	-	-
			屋外対応	-	-	-	✓	-

システム装置

ビデオエンコーダ

	AXIS Q7436	AXIS Q7424-R Mk II	AXIS Q7414	AXIS Q7411	AXUS P7304	AXIS P7224	AXIS P7216	AXIS M7104	AXIS M7016	AXIS M7011
										
最大解像度	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)
最大フレームレート (フレーム/秒)	50/60	25/30	25/30	50/60	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30
ビデオ入力 (BNCコンポジット入力)	6	4	4	1	4	4	16	1	16	1
音声サポート	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
設定可能な 入出力端子	チャンネルあたり2つ	4	チャンネルあたり2つ	4	4	4	チャンネルあたり4つ	-	-	-
製品固有の インテリジェント機能	AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告、 AXIS Camera Application Platform	音声検知、 AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告、 AXIS Camera Application Platform	音声検知、 AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告、 AXIS Camera Application Platform	音声検知、 AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告、 AXIS Camera Application Platform	音声検知、 AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告、 AXIS Camera Application Platform	音声検知、 AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告、 AXIS Camera Application Platform	音声検知、 AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告	AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告、 AXIS Camera Application Platform	AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告	AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告
パン/チルト/ ズーム対応	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
電源	-	DC、PoE	-	DC、PoE	DC、PoE	-	AXIS PS-P 電源 (同梱)	PoEクラス 3、DC	AXIS PS-P 電源 (同梱)	PoE
シリアルコネクタ	RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485
タイプ	ブレード	スタンドアロン	ブレード	スタンドアロン	スタンドアロン	ブレード	スタンドアロン	スタンドアロン	スタンドアロン	スタンドアロン
特別機能	-	堅牢、動作条件 -40 °C - 75 °C (-40 °F - 167 °F)、 SFPスロット	-	同軸 PTZ コントロール	Zipstream、 HDアナログサポート	-	SFPスロット	Zipstream	-	-

アクセスコントロール

32

AXIS A8105-E



AXIS A8004-VE



最大解像度	1920x1200	1280x960
水平画角	180°	97°
寸法 (H x D x W)	147.5 x 35 x 48 mm 5.81 x 1.38 x 1.89インチ	260 x 140 x 55.5 mm 10 x 5.5 x 2.2インチ
最大フレームレート (フレーム/秒)	50/30	25/30
最低照度 (ルクス) カラー/白黒	1.96/-	0.4/-
音声サポート	✓	✓
内蔵マイク	✓	✓
内蔵スピーカー	✓	✓
ポート	リレー出力 x1、 I/O x2	リレー出力 x2、 I/O x4、ライン出力端子
リーダー	-	-
リーダープロトコル	-	-
その他のインテリ ジェント機能*	音声検知、衝撃検知	音声検知、衝撃検知
電源	PoEクラス 3	DC、PoE、PoE+
動作温度	-25 °C～55 °C (-13 °F～131 °F)	-25 °C～50 °C (-13 °F～122 °F)
屋外対応認証	IP65/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X
WDR	Forensic Capture	Dynamic Capture
Zipstream	✓	-
SIP (VoIP)	✓	✓
特別機能	ACAP、スリムな縦型設置設計、UL294	ACAP、IK08

ネットワークI/Oリレーモジュール

AXIS A9188



AXIS A9188-VE



AXIS A9161



I/O数	8	8	6
リレー数	8	8	1
電源入力	DC、PoEクラス3、PoEクラス4	DC、PoEクラス3、PoEクラス4	DC、PoE クラス 3
電力出力	DC	DC	DC
屋外対応	-	✓	-
認証	-	UL 294	-
ACAP対応	✓	✓	✓

ネットワーク・ドアコントローラー

AXIS A1001 Entry Manager



AXIS A1001/パートナー



AXIS A1601



ONVIF プロファイル	AおよびC	AおよびC	AおよびC
システムあたりのドア コントローラー	33	パートナーにより異なる	パートナーにより異なる
システムあたりの リーダー	66	パートナーにより異なる	パートナーにより異なる
コントローラーごとの 有線リーダー	≤ 2 (Wiegand, RS485、(OSDP))	≤ 2 (Wiegand, RS485、(OSDP))	≤ 2 (Wiegand, RS485、(OSDP))
ワイヤレスロック	ASSA ABLOY Aperio®ワイヤレスロック & SimonsVoss SmartIntegoワイヤレスロック	ASSA ABLOY Aperio®ワイヤレスロック & SimonsVoss SmartIntegoワイヤレスロック	ASSA ABLOY Aperio®ワイヤレスロック & SimonsVoss SmartIntegoワイヤレスロック
コントローラーあたりの 認証情報	≤ 400	≤ 50 000	≤ 70 000
出力数&リレー数	DCロック出力 x2 & ソリッド ステートリレー x1	DCロック出力 x2 & ソリッド ステートリレー x1	フォームCリレー x2
I/O数	2	2	6
電源	DC、PoE クラス 3	DC、PoE クラス 3	DC、PoE クラス 4
プレナム定格	✓	✓	✓
UL 294	✓	✓	✓
動作温度	0 °C～50 °C (32 °F～122 °F)	0 °C～50 °C (32 °F～122 °F)	-40 °C～55 °C (-40 °F～131 °F)

ネットワーク音声システム

ネットワークスピーカー

	AXIS C1410	AXIS C1310-E	AXIS C2005	AXIS C1004-E
				
フォームファクタ	キャビネット型	トランペット型	天井設置型	キャビネット型
音声アナウンス	✓	✓	✓	✓
内蔵音声クリップ	✓	✓	✓	✓
BGM	✓	-	✓	✓
電源	PoE	PoE	PoE	PoE
最大音圧レベル	>90 dB	>121 dB	>95 dB	>96 dB
周波数応答	100 Hz～20 kHz	280 Hz～12.5 kHz	45 Hz～20 kHz	60 Hz～20 kHz
指向特性	145°同軸	水平70°、 垂直100°	130°同軸	水平130°、 垂直100°
メモリーカード スロット	-	-	✓	✓
I/Oポート	-	2	-	-
PIRセンサー	✓	-	-	-
内蔵マイク	✓	✓	✓	✓
IP 保護等級	IP40	IP67	-	IP45
屋外対応	-	✓	-	半屋外対応
特別機能	Axis Audio Player インストール済、 VAPIX、ACAP、SIP	Axis Audio Player インストール済、 VAPIX、ACAP、SIP	Axis Audio Player インストール済、 VAPIX、ACAP、SIP	Axis Audio Player インストール済、 VAPIX、ACAP、SIP

音声管理ソフトウェア

	AXIS Audio Manager Pro C7050	AXIS Audio Manager Pro
		
注意：AXIS Audio Manager Proはソフトウェアバージョンであり、AXIS Audio Manager Pro C7050にはPCハードウェアが含まれています。		
スピーカー数	1000+	1000+
ゾーン数	100+	100+
付属ライセンス	無制限	無制限
ハードウェア	Intel Core i3-7100T、8 GB RAM、 128 GB SSD	PCハードウェアの最小要件 C7050以上
ストレージ	128GB	128GB
オペレーティング システム	Microsoft Windows 10 IoT	Microsoft Windows 10、 Windows Server 2016、 Windows Server 2019
仮想マシンの サポート	-	VMWare ESXi、Microsoft Hyper-V、 Microsoft Windows Datacenter 最小ハードウェア要件と同様に割り 当てられた構成とリソース

音声システム装置

	AXIS C8210 Network Audio Amplifier	AXIS C8033 Network Audio Bridge
		
内蔵アンプ	✓	-
音声入力	マイク入力 3極 3.5 mmジャック	ラインレベル 3極 3.5 mmジャック
音声出力	スピーカー出力 2極 5.08 mm	ラインレベル RCA L+R
音声アナウンス	✓	✓
内蔵音声クリップ	✓	✓
BGM	✓	✓
設定可能I/O	2	2
電源	PoE+	PoE、DC
メモリーカード スロット	✓	✓
内蔵マイク	-	-
IP 保護等級	IP20	IP20
屋外対応	-	-
特別機能	Axis Audio Player インストール済、 VAPIX、ACAP、SIP	Axis Audio Player インストール済、 VAPIX、ACAP、SIP

アクセサリ

Axisでは、日常業務に最適なソリューションを構築できるよう、ネットワークビデオ、ネットワーク音声、およびアクセスコントロール製品のシステムを補完する高品質なアクセサリを幅広く提供しています。

ネットワークビデオアクセサリ



アクセスコントロールアクセサリ



音声システムアクセサリ



システムデバイスアクセサリ




ネットワークビデオレコーダー用アクセサリ



アクセサリセクター

Axisアクセサリセクターを使用することにより、ご利用のAxis製品に最適なアクセサリや、さまざまな取り付けオプションに関する詳細情報をご覧ください。

www.axis.com/ja-jp/products/accessory-selector



AXIS Accessory Selector



メカニカルアクセサリ

インストールに必要な部品をすべて網羅。

製品	対応製品
 AXIS T91L61: IDCコネクタによる汎用性の高い接続、内蔵IP66 RJ45コネクタ、壁面とポールへの取り付け、耐衝撃、防水、防塵、耐腐食。	AXIS M5525-E、AXIS P5624-E Mk II、AXIS P5654-E、AXIS P5655-E、AXIS Q6055-C、AXIS Q6074、AXIS Q6074-E、AXIS Q6075、AXIS Q6075-E、AXIS Q6125-LE、Q6128-E、AXIS Q6154-E、AXIS Q6155-E、AXIS Q3708-PVE、AXIS Q3709-PVE
 AXIS T91D62 テレスコピック式パラペットマウント: 設置の柔軟性: パラペット&壁、調整可能な長さ、テレスコピック式アーム、伸縮自在のパラペット設置、回転 - 設置と維持が容易	AXIS T94A01D Pendant Kit、AXIS T94B02D Pendant Kit、AXIS T94F01D Pendant Kit、AXIS T94F02D Pendant Kit (目よけ付き)、AXIS T94K01D Pendant Kit、it、およびその他のPendant Kit
 AXIS TP3201 Recessed Mount: 吊り天井への迅速かつ容易な設置、内蔵マイクの使用のサポート (オプション)、保護されたケーブル配線のための複数の導管エントリ	AXIS M3205-LVE、AXIS M3206-LVE、AXIS P3227-LV、AXIS P3228-LV、AXIS P3245-LV、AXIS P3245-LVE、AXIS P3245-V、AXIS P3245-VE、AXIS P3367-V、AXIS P3374-LV、P3374-V、AXIS P3375-LV、P3375-V、AXIS Q3515-LV、AXIS Q3517-LV
 AXIS P32-V スモークドームA: スモークドームはカメラの方向を隠すために使用可能	AXIS P3227-LV、AXIS P3228-LV
 AXIS T93F ハウジングシリーズ、耐衝撃ポリマー、屋内/屋外対応、AXIS T93F05: 電源不要 AXIS T93F10: 12-28 V DC; 20-24 V AC AXIS T93F20: PoE IEEE 802.3af または High PoE	AXIS M1134、AXIS M1135、AXIS M1137 (AXIS T93F05/AXIS T93F20)、AXIS P13シリーズ (屋内向け) AXIS Q16シリーズ (屋内向け)
 AXIS T98A-VE キャビネットシリーズ: AXIS T98A15-VE AXIS T98A16-VE AXIS T98A17-VE AXIS T98A18-VE AXIS T98A19-VE	以下をご参照ください。 www.axis.com/ja-jp/products/enclosure-cabinets/axis-t98a-ve-surveillance-cabinet-series

Axis インテリジェントアプリケーション

販売状況に関する情報については、axis.comをご覧ください

ビジネスインテリジェンスアプリケーション

AXIS People Counter
AXIS Queue Monitor
AXIS Occupancy Estimator
AXIS Store Reporter
AXIS Store Data Manager
AXIS Parking Violation Detection

セキュリティアプリケーション

AXIS Tailgating Detector
AXIS Direction Detector
AXIS Random Selector
AXIS Face Detector
AXIS Perimeter Defender
AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking
AXIS Video Motion Detection (ビデオ動体検知)
AXIS Radar Autotracking for PTZ
AXIS Live Privacy Shield

AXIS Guard Suite:

- ◆ AXIS Fence Guard
- ◆ AXIS Motion Guard
- ◆ AXIS Loitering Guard

インテリジェント機能のウェブポータルは[こちら](#)をご覧ください。

標準インテリジェント機能

(Axisのネットワークビデオ製品)

- AXIS Video Motion Detection (ビデオ動体検知)
- いたずら警告
- Axisカメラアプリケーション・プラットフォーム (ACAP)¹⁾

1) AXIS P72およびAXIS M70ビデオエンコーダはACAP非対応です。

製品に共通の特徴

(Axisのネットワークビデオ製品)

Axisのネットワークカメラとビデオ エンコーダの特徴:

- > AXIS One-Click Connection
- > ONVIFプロファイルG、S、T準拠
- > ビデオ圧縮
 - H.264
 - Motion JPEG
- > セキュリティ
 - マルチレベルパスワード
 - IPフィルタリング
 - HTTPS 暗号化
 - IEEE 802.1X²⁾
 - 署名付きファームウェア³⁾
- > ネットワーク
 - IPv4/IPv6およびQoS

2) AXIS P39-Rシリーズ以外は、車載監視および特定のAxisビデオエンコーダ用に特別設計されています。

3) ファームウェア9.20以上のカメラに搭載されています。

Axis Communicationsについて

アクシスは、セキュリティの向上とビジネスの新しい推進方法に関する洞察を提供するネットワークソリューションを生み出すことで、よりスマートでより安全な世界の実現を目指しています。ネットワークビデオ業界をけん引するリーダーとして、アクシスは映像監視、インテリジェントアプリケーション、アクセスコントロール、音声システムなどに関連する製品とサービスを提供しています。アクシスは50ヶ国以上に3,500人を超える熱意にあふれた従業員を擁し、世界中のパートナーと連携することで、カスタマーソリューションをお届けしています。アクシスは1984年に創業し、スウェーデン・ルンドに本社を構えています。

より詳しい情報は www.axis.com をご覧ください

Axis製品のご用命はAxisチャネルパートナーへ