

KodakGraphic Communications Solutions
正規販売代理店

「コダック ヴァーサマーク DS 6240」仕様

| | | |
|------------------|--|---|
| 基本構成 | kコダックシステムコントローラー システムコントローラーCS400/データステーションCD130 kコダックプリントステーション kコダックプリントヘッド | kTKCオリジナルドライヤー k搬送機 (カークKR215インクジェットベース) |
| 印字方式 | kコンティニューアインクジェットプリンタ | |
| 印字速度 | k最高500FPM/300FPM (152m/分、90m/分) | |
| システムコントローラーCS400 | kデバイス: FD/CD/DVD-ROM/CMT (オプション) k各プリントヘッドの独立した配置が可能 kNETWORK 3ポート 1000×2、100×1 | k80GB ハードディスク (Windows XP Pro SP2) k簡易プレップ機能 kタッチパネルLCD |
| データステーションCD130 | kフォント保存 k最高4台までのプリントステーションをサポート | kビットマップ化 kダウンロードフォントメモリー 394~1615MB |
| プリントステーション | kフリュイドコントローラーおよびプリントヘッドで構成 kフリュイドコントローラーはインク、うすめ液をプリントヘッドに送出、管理 | |
| データ入力メディア/コード | k入力メディア CD/DVD-ROM/FD/CMT (オプション) | k入力コード 【ASCII・EBCDIC・JIS8・EBCDICカナ JIS・シフトJIS・他主要漢字コードに対応 kデータ形式 【TEXT形式、IJPDS形式】 |
| 印字イメージ | k印字解像度 【240×240DPI】 k印字方向 【4方向 (0°、90°、180°、270°)】 | k印字幅 【4.27"(108mm) / 1ヘッド当り】 |
| フォント | kJIS第1、第2水準 (漢字、カタカナ、ひらがな、記号含) k24×24ドット (7ポイント相当) 明朝体 k32×32ドット (9ポイント相当) 明朝体 k40×40ドット (12ポイント相当) 明朝体 | kOCR A、OCR B kバーコード (JAN、NW7、コード39、コード128、ITF) kカスタマバーコード k他各種フォント |
| オプション | k事前編集ソフト (Basic PReP) kCMT (SCSIインターフェース) kアウトラインフォント変換ツール (フォントツールi) | k外字フォント kゴシック体フォント |
| その他 | kインク (水性) 黒、赤、青、緑、黄、紫、茶、他 (カスタムカラーに対応) | |
| 外形寸法 / 重量 | kシステムコントローラー/データステーション kプリントステーション kプリントヘッド | 【高さ1,651A、幅915A、奥行813A、重量1730】 【高さ1,530A、幅559A、奥行826A、重量1820】 【高さ483A、幅203A、奥行203A、重量110】 |
| 電源 | kシステムコントローラー/データステーション kプリントステーション | 【200V 50Hz/60Hz 10A】 【200V 50Hz/60Hz 10A】 |
| 環境条件 | k動作温度/湿度 【15:~30:、10~90% (非結露)】 | |

●販売代理店

TK com tech 高千穂コムテック株式会社
TK Communication Technology本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-1
TEL:03-3355-1106 (営業部)
03-3355-1119 (技術部)
FAX:03-3357-5480大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-20
TEL:06-6453-1756 (営業部)
06-6453-1759 (技術部)
FAX:06-6453-1635URL <http://www.tkcomtech.com>■掲載の規格名は各社の商標または登録商標です。
■このカタログの仕様については、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

2009.10

(DA)1,000_2

コダック ヴァーサマーク DS 6240

インクジェット・イメージングシステム

Kodak Versamark DS 6240
Printing System高千穂コムテック株式会社
TK Communication Technology

多彩なパフォーマンス機能を備えたイメージングシステムです。



コダック ヴァーサマーク DS 6240 インクジェット・イメージングシステム

DS 6240 イメージングシステムは、イメージを単に鮮明に印刷するだけではありません。最新デジタル技術により、従来のシステムでは実現できなかった、高品質で柔軟性のある高速印刷を可能にしました。システムアプリケーションの範囲を大幅に拡大し、グラフィックから宛名・バーコード・パーソナルメッセージまで、さまざまなデータをイメージプリンティング。必要なときに、必要なデータを お客様が要望するニーズに的確にお応えするオンデマンドイメージプリンティングシステムです。

常に安定した高速・高品質印刷を実現

コダックの特許であるコンティニューアスインクジェット技術により解像度240×240dpi、高品質の文字、鮮明なグラフィック、高精度なバーコードの印刷を実現。しかも、鮮やかなドキュメントが、最高152メートル/分(90メートル/分)のスピードで印刷できます。
※用途に応じて300メートル/分に対応

柔軟性のあるイメージングを実現

DS 6240は、ドキュメント、フォーマットの設定に、優れた柔軟性を発揮します。可変データ、固定データ、その他各種データやグラフィックを挿入することができ、ドキュメントごとに印刷内容を変更することができます。


プリントアプリケーション例

- グラフィック印刷 ●店名印刷 ●パーソナルメッセージ ●宛名印刷
- カスタマバーコード印刷 ●バーコード印刷 ●ナンバリング

さまざまなアプリケーションに適用し、設置機器を選びません

アプリケーションに応じて、ラベリングマシン、ラッピングマシン、メールインサーター、印刷機、シートフィーダ、コレータなど、さまざまなシステムにインテグレーションが可能です。システムはコントローラーとプリントステーションで構成され、それぞれのモジュールがコンパクトなキャビネットに収納されています。

プリントサンプル

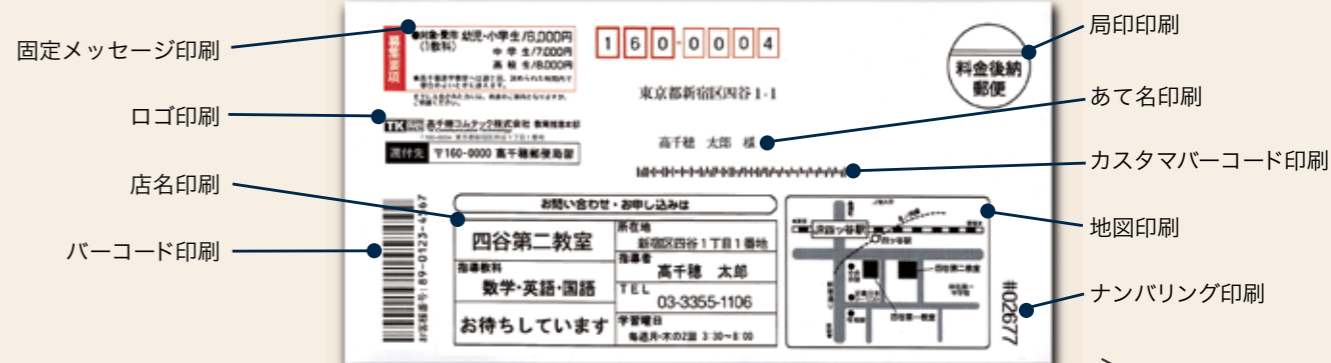

各ユニット



■コダック コントローラー

- 入力データの加工
- 印字フォーマットの編集
- インクの供給コントロール
- システムおよび使用環境の常時監視

■コダック プリントヘッド/搬送ベース

- ドキュメントの搬送
- プリント

■ドライヤー